

DOTLINER ドットライナー 取扱説明書

しっかり貼る つめ替えタイプ

〔強粘着〕 タ-DM400-08

〔強粘着〕ハート柄 タ-DM405-08

用途

- 封筒の口止めに ●レシートなどの貼り付けに
- ラッピング、包装に ●新聞、雑誌の切り貼りに

貼ってはがせる つめ替えタイプ

〔弱粘着〕 タ-DM401N-08


用途

- 書類訂正時などの仮止めに ●メモや付箋などの仮止めに
- 情報のスクラップやデザインワーク時の仮止めに
- アルバムなどへのコメントの仮止めに


特長

●ドットタイプのりなので、のりの糸引きがなくきれいにピタッと塗れます。●紙がシワにならずきれいな仕上がりです。●テープ状なので手を汚さず、スピーディーな接着ができます。●ポップアップ式で簡単につめ替えでき、経済的です。●塗る位置も見やすいコンパクトなデザインです。●先端がローラーなのでスムーズで軽い引き心地です。●ACID FREE:写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用しスクラップブックなどに最適。(当社独自基準に基づいております)

使い方




キャップを開けて本体に収納します。

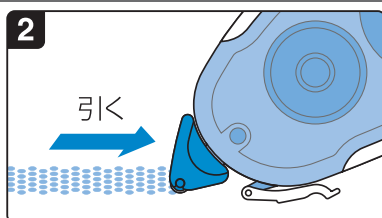

貼りたい箇所に先端部をあて、後方にまっすぐゆっくりと引くとテープのりが転写されます。


テープがたるんだ場合

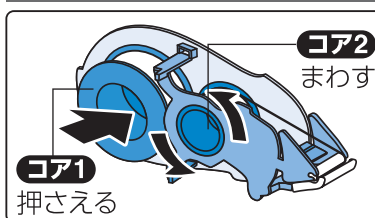


つめ替え用テープを取り出し、裏側の**コア1**を押さえながら、**コア2**をまわしてください。

こちらに、より詳しい情報がございます。
<http://kokuyo.jp/dotliner/>

つめ替え方法




本体部を**1**方向へつまみながら**2**方向へ引くとつめ替え用テープが浮きあがります。



つめ替え用テープを交換して、位置を合わせて押し込んでください。



つめ替え用テープをしっかり押さえて、本体部**3**とのロックを確認してください。



つめ替え後、ストッパーをはずしてご使用ください。

取扱い上の注意

- 15℃～35℃の室温で、貼る部分の汚れや水分、油分を良く拭き取ってご使用ください。●凹凸面、感熱紙、感光紙、カラーコピーした紙、軟質塩ビ、発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレン、重いものの接着には適しません。●急激なのり引き使用は紙が破れて巻き込む場合がありますので、大切なものに使用される場合は、事前のテストをお願いします。
- 極端な曲面や蛇行使用はさけてください。●保管時は、のり部分のゴミ付着防止のため、必ずキャップをしてください。
- 高温多湿、急激な温度変化、直射日光のあたる場所での保管はさけてください。●用途以外に使用しないでください。
- ケガや故障の原因となりますので、分解しないでください。●テープたるみの原因となりますので、使用期間内は本体からつめ替え用テープをはずさず使用し、また本体は詰め替え用テープ約10個分を目安に新しいものに交換してください。

注意

- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 先端部などでケガをしないようご注意ください。
- 火気に近づけないでください。



コクヨ株式会社

お客様相談室 ☎0120-201594
<http://www.kokuyo.co.jp/>

MADE IN THAILAND