

はじめに

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書は、この製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。

ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

また、この製品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書は大切に保管してください。

お客様へお願いとお断り

- 本書の内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することはお断りいたします。
- 本製品のご使用により発生した損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。
あらかじめご了承ください。

特 長

- テープを送る長さがフリーサイズと30mm(S)・45mm(M)・90mm(L)の3種類に設定できます。
- テープの送り長さがS、M、Lの設定時には、テープをカットすると同時に次のテープが送り出されてきますので、テープ貼り作業が大変ラクになります。

安全上のご注意 (必ずお守りください。)

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

⚠️ 警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠️ 注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠️ 警告



ACアダプターは付属品を使用し、交流100V (AC100V) 以外の電源電圧で使用しないでください。
感電・発火・故障の原因になります。



製品に水をかけたり、ぬれた手でさわったりしないでください。
感電・ショート・発火・故障の原因になります。



水のかかるおそれのある場所、湿気やホコリの多い場所では使用しないでください。
感電・ショート・発火・故障の原因になります。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
感電の原因になります。



テープ取り出し口には絶対に指を入れないでください。
カッター刃に触れて、けがをする原因になります。



可燃性スプレー (エアダスターなど) は使用しないでください。
ガスが充満し、引火・爆発・故障の原因になります。



電源プラグが破損した状態で使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグは、ホコリがついていないか確認し、プラグの根元まで確実に差し込んでください。
ホコリがついていたり、接続が不完全ですと、ショート・発火のおそれがあります。



電源コードは、傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、重いものをのせたり、挟み込んだり、束ねたりしないでください。
コードの破損による感電・ショート・発火の原因になります。



万一、電源コードが破損したときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電・ショートのおそれがあります。



カバーをはずして使用しないでください。
感電・ショート・発火・けが・故障の原因になります。




電源プラグは、必ずACアダプター本体を持って抜いてください。
コードを引っ張って抜くと、コードが損傷して、感電・ショート・発火のおそれがあります。





発熱したり、煙、異臭、動作などの異常を感じたとき、金属片や液体などの異物が機器の内部に入ったとき、製品が故障したと思ったときは、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。
感電・ショート・発火・けが・破損・故障のおそれがあります。




長期間使用しないときは、コンセントから電源プラグを、本体からDCプラグを抜いてください。
絶縁劣化による感電や漏電火災のおそれがあります。


 製品の分解・改造・修理はしないでください。
ショート・発火・けが・故障の原因になります。


 部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。
感電・ショート・発火・けが・破損・故障のおそれがあります。


 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。
有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。
製品を廃棄するときは、廃棄する地域の自治体の条例にしたがって、正しく廃棄してください。


注意


 製品を設置するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
プラグをコンセントに差し込んでいると、誤ってボタンを押したときに、作動してけがをするおそれがあります。


 製品を投げたり、ものにぶついたり、高い場所から落としたり、衝撃を加えるなどの乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。
けが・破損・故障の原因になります。


 お子様だけで使用させないでください。
けがをする原因になります。


 乳幼児の手の届かない場所で、使用・保管してください。
けがをするおそれがあります。


 傾斜や段差、凹凸のある面など、不安定な場所では使用しないでください。
けが・破損・故障の原因になります。


 ストーブなど火気に近づけて使用しないでください。
やけどや火災の原因になります。

 テープ取り出し口に棒や板状のものを差し込まないでください。
刃の破損によるけが・故障の原因になります。

 送りローラーなど可動部に触れないでください。
けがをする原因になります。

 使用後は、コンセントから電源プラグを、本体からDCプラグを抜いてください。
電池を使用している場合は電池を抜いてください。
誤作動によるけがのおそれがあります。
特に、乳幼児の事故にはご注意ください。

 移動させるときは、電源プラグをコンセントから抜き、コードをたばねてください。
コードを傷つけたり、コードに引っかかって、けがをするおそれがあります。

 この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

使用上のご注意

- この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障や変色の原因になります。
- この製品は精密な電子部品で構成されていますので、温度の変化が著しいところ(使用温度5℃~40℃)や湿気・ホコリの多い場所での使用・保管は避けてください。
- 直射日光やストーブなどの熱、冷暖房器の強風が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところは避けてください。変色や変形の原因になります。
- テープのセットは、取扱説明書通りに正しく行ってください。
- 使用テープの種類は、以下のテープにかぎります。
 - ・セロハンテープ
 - ・PPテープ
 - ・メンディングテープ


〈ご注意〉

一般的なテープでも本製品で使用できないテープもありますので、ご使用テープがお使いになれない場合は、販売店または当社のお客様相談室へご相談ください。


- テープの種類(基材の伸び縮みのあるテープなど)の違いによって、一定の長さには送れない場合があります。
- 製品の上に紙や布などを、かぶせたり置いたりしないでください。故障の原因になります。

各部の名称

[本体]

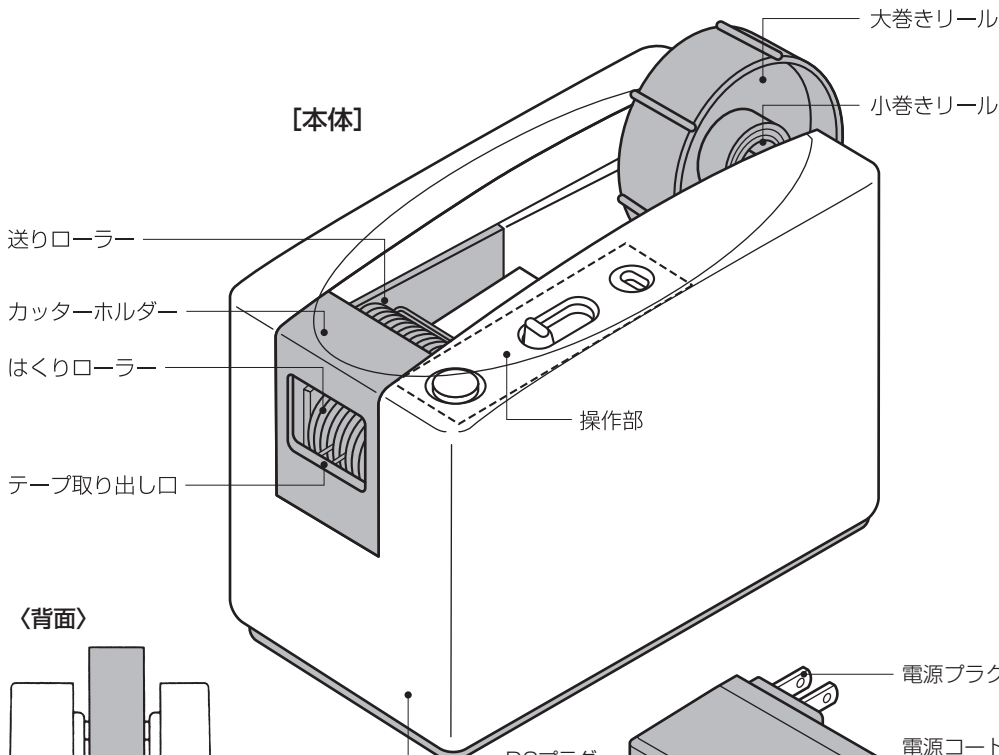


〈背面〉




DCプラグ差し込み口

[付属品]


専用ACアダプター

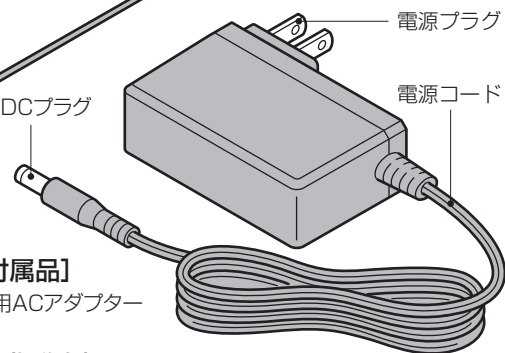

〈カッターホルダー部〉

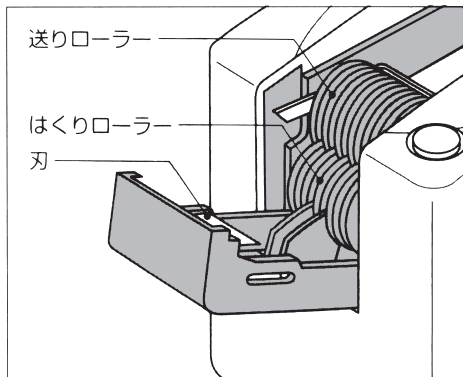

〈操作部〉

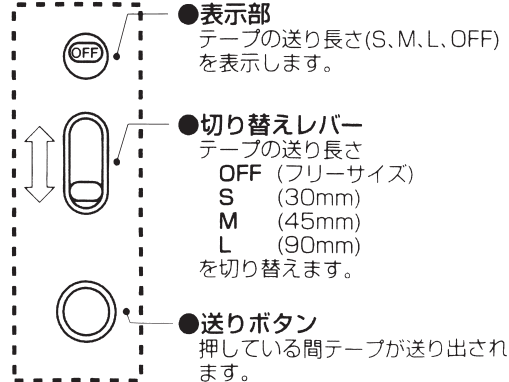

●表示部

テープの送り長さ(S, M, L, OFF)を表示します。


●切り替えレバー

テープの送り長さ
OFF (フリーサイズ)
S (30mm)
M (45mm)
L (90mm)
を切り替えます。

●送りボタン

押し続けている間テープが送り出されます。

テープ(大巻き)のセットのしかた

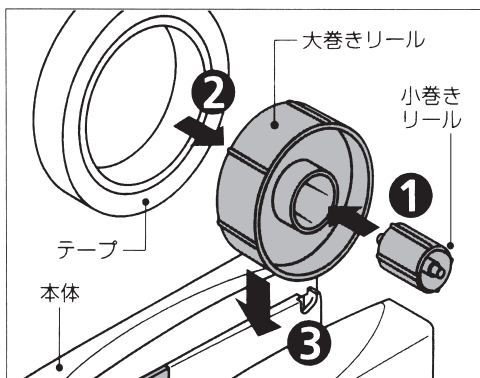


- ① 小巻きリールを大巻きリールにはめ込んでください。
- ② テープをリールに取りつけてください。
- ③ 本体にリールをセットしてください。

使用上のご注意

- 使用テープの種類は以下のテープにかぎります。(セロハンテープ、PPテープ、メンディングテープ)
- ④ 電源の準備をしてください。電源にはACアダプター(付属品)と単1形アルカリ乾電池(別売・3本)がご使用になれます。

電源にACアダプター(付属品)をご使用の場合

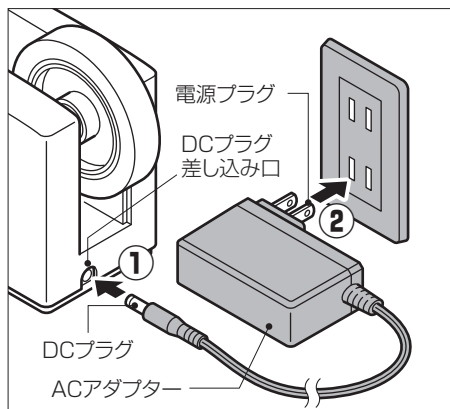


- ① ACアダプターのDCプラグを本体のDCプラグ差し込み口に差し込んでください。
- ② ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

使用上のご注意

- ACアダプター(付属品)以外はご使用にならないでください。
- ご使用にならない時はコンセントから電源プラグを、本体からDCプラグを抜いてください。
- 電池が本体にセットされている場合は、電池を抜いてからACアダプターを使用してください。


電源にアルカリ乾電池(別売品)をご使用の場合

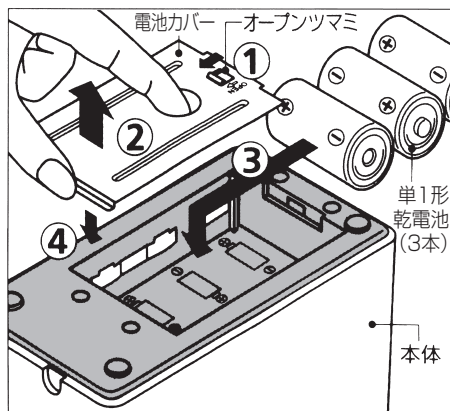

- ① 本体を裏返して底の電池カバーのオープンツマミを←の方向にスライドさせロックをはずしてください。
- ② 穴に指をひっかけて、カバーを取り外してください。
- ③ 単1形アルカリ乾電池を⊕⊖に注意して3本セットしてください。
- ④ 電池カバーを取りつけ、オープンツマミをスライドさせて必ず電池カバーをロックしてください。

使用上のご注意


- 長時間電動テープカッターをご使用にならない場合は必ず電池をはずしておいてください。
- ACアダプターを使用する場合は、電池を抜いてから使用してください。

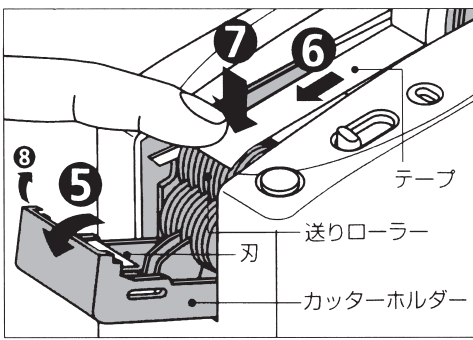

- 5 カッターホルダーの上部を手前に引いて倒してください。
- 6 テープを少し引き出してください。
- 7 図のようにテープの先を送りローラーに指で軽く押しつけてください。
- 8 カッターホルダーを閉めてください。

⚠ 注意

- カッターホルダーの内側には刃がついていますので手を触れないようにしてください。けがの原因になります。

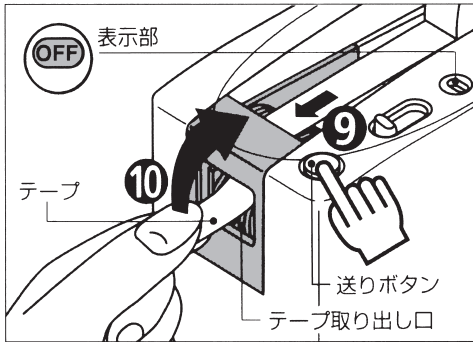

- 9 表示部がOFFになっていることを確認してから、送りボタンを押してテープを取り出し口から送りだしてください。
- 10 テープをななめ上に引き上げてカットしてください。

真上に引き上げるとカットできません。

- 11 ご使用後は必ずコンセントから電源プラグを、本体からDCプラグを抜いてください。

テープがつかまって取り出し口から出ない場合は次頁のテープがつかまった場合をご参照ください。

A フリーサイズでご利用の場合


- 送りボタンを押している間テープが送り出されます。



- 1 切り替えレバーをいちばん手前の位置にスライドさせます。表示部はOFFを表示します。
- 2 送りボタンを押している間テープが送り出されます。
- 3 テープをカットしてください。

B 自動送り出し機能でご利用の場合

- 3サイズ固定式



- 1 切り替えレバーをスライドさせて任意の寸法に設定してください。(サイズは3サイズ固定)
- 2 送りボタンを押してください。
- 3 テープをカットしてください。


最初に出るテープは設定の長さになっていない場合があります。

テープをカットすると自動的に設定サイズのテープが送り出されます。

使用上のご注意


- テープがうまくカットされなかったとき、そのままテープを持ち上げていますと、連続してスイッチが働き、次のテープがつながって出る場合がありますのでご注意ください。

テープ(小巻き)のセットのしかた

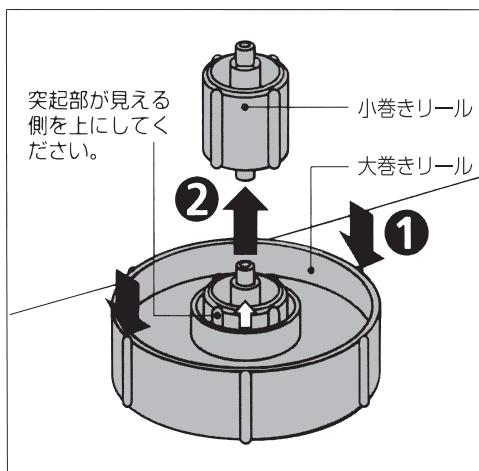

- ① 大巻きリールを平らな机の上に置いて、そのまま下に押しつけると中の小巻きリールが浮き上がります。
- ② 小巻きリールを上には抜いてはさずしてください。
- ③ 5～6ページの「テープ(大巻き)のセットのしかた」と同じ要領で、テープ(小巻き)をセットしてください。

テープがつまった場合

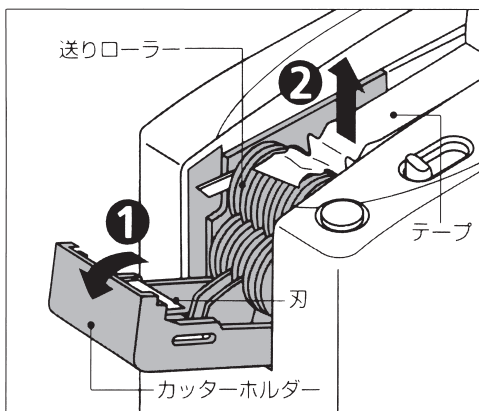

- ① カッターホルダーの上部を手前に引いて倒してください。


△ 注意

- カッターホルダーの内部には刃がついていますので、手を触れないようにしてください。けがの原因になります。

- ② つまっているテープを取ってください。

テープのつまった部分が再使用できない場合はハサミで切り落としてください。

- ③ テープをセットしてください。
(前ページ「テープ(大巻き)のセットのしかた」の⑤⑥をご参照ください。)
- ④ カッターホルダーを閉めてください。

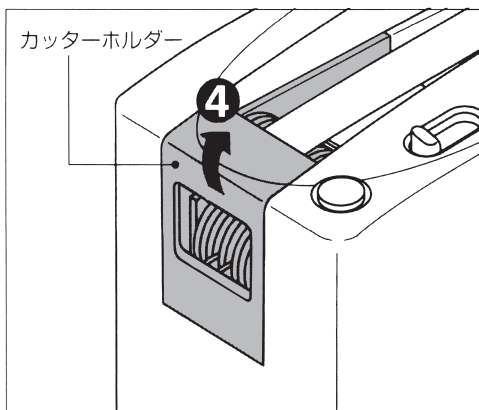

故障かな?と思ったら

修理を依頼される 前に

故障かな?と思われたら、ただちに使用を中止し、つぎのことをお調べください。このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店、または当社のお客様相談室へご連絡ください。

現象

チェック箇所

モーターが動かない または動きが遅い	<ul style="list-style-type: none">●専用のACアダプターを使用していない。●ACアダプターをコンセントに接続していない。●ACアダプターを本体に接続していない。●乾電池が入っていない。●乾電池の⊕⊖を間違えてセットしている。●乾電池が古くなっている。
テープが出ない	<ul style="list-style-type: none">●ローラーおよびカッターユニットにテープがつかまっている。●テープが正しくセットされていない。●はくりローラーが摩耗している。

(× ㄷ)

A series of horizontal dashed lines for handwriting practice, consisting of 20 rows.

(メ モ)

A series of horizontal dashed lines for writing.

●仕様

表示部	スライド式 S、M、L、OFF
使用可能テープ幅	7mm~24mm
リールサイズ	大巻きリールφ76mm、小巻きリールφ25mm
使用可能テープ外径	φ135mm以下
外寸法(W×D×H)	94×173×117mm
質量	1.1kg
電源	ACアダプター4.5V 2Aまたは DC4.5V単1形アルカリ乾電池3本(別売)
消費電力	4W