



コクヨ プレゼンツール

PRESENTATION TOOLS CATALOG

総合カタログ vol.2

コクヨ プレゼンツール

PRESENTATION TOOLS CATALOG

総合カタログ vol.2



プレゼンに効く
ツール
あります

●本カタログに記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
●商品仕様および価格は、平成26年11月1日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格(税抜)で表記しています。お買い上げの際には別途消費税がかかります。実際の販売価格については、窓口の販売店にお問い合わせください。

コクヨS&T株式会社

〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
ホームページURL <http://www.kokuyo-st.co.jp/>

201411A20KH

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201594

お客様相談室FAX ☎ 0120-060660


プレゼンに効くツール あります

～コクヨのプレゼンテーションツール～




「プレゼンシーン」といっても、
いろいろなシチュエーションがあります。

パワーポイントの
スライドを
ワイヤレスで操作したい



広い会場で
プレゼンを行う
必要がある



動画の再生を
行いたい




長時間の
講義やプレゼン
を行うことが多い



液晶モニターを
使ってプレゼンをする
ことが多い



現場や展示場などで
手の届かないところを
指し示したい



ご要望のシーンにピッタリの
プレゼンツールがきっと見つかります

コクヨのプレゼンツール ラインアップ

(注) 液晶等の画面上ではレーザー光は見えにくくなります。

タイプ・オススメ用途

スライド ページ送り 特化タイプ	レーザーポインター +エアビーム	レーザー光を出す ポイントを直接画面 に表示するタイプ
ページ送りに特化。 別途レーザーポイン ターの取付けも可 能です。	場所・用途を問わず さまざまな場面で使 用が可能です。	液晶モニターや複数 のモニターを使った シーンにも最適です。



マウス機能付き ハイスペックタイプ

パワーポイントやエクセルなど
複数のアプリケーションを駆使
してプレゼンをする方や、動画
の再生をする方に最適です。

	AIR BEAM
	ELA-P2 オープンブライズ ⇒P.36

パワーポイント 対応タイプ

スマートなプレゼンを目指
す方や、操作がシンプルなの
で、複数の人が使う共用
品に最適です。

		
		
ELA-FP1 オープンブライズ ➡P.4	ELA-TP1 オープンブライズ ➡P.8 2倍明るい 赤色光採用	ELA-P1 オープンブライズ ➡P.37

照射機能のみ タイプ

シンプルにレーザーポイン
ターを使用したい方に最適
です。

--	--	--

LEDライト付き防水タイプ

手の届かない所、危険な場
所、触れてはいけない場所
を確実に指し示すので、あら
ゆる現場に最適です。

--	--	--

レーザーポインター

赤色光

コストパフォーマンス重視で1人1本を実現。
電池も長持ち。中小規模の会議室やミーティ
ングスペースに最適です。

緑色光

視認性が高く(赤色光の約8倍)、
大きな会場や広い現場に最適です。



ユニバーサル デザイン	ELA-MRU41 ¥16,000(税抜) ⇒P.16
----------------	-----------------------------------

ユニバーサル デザイン	ELA-MGU91 ¥50,000(税抜) ⇒P.16
----------------	-----------------------------------

照射形状 切替可能	サシ-41N ¥13,000(税抜) ⇒P.22
2倍明るい 赤色光採用	ELA-RU44 ¥16,000(税抜) ⇒P.20
2倍明るい 赤色光採用	ELA-R130 ¥8,000(税抜) ⇒P.21
2倍明るい 赤色光採用	ELA-R41D ¥13,500(税抜) ⇒P.22
2倍明るい 赤色光採用	ELP-R30 ¥14,800(税抜) ⇒P.21

照射形状 切替可能	ELA-GU91N ¥45,000(税抜) ⇒P.18
2倍明るい 赤色光採用	ELA-GU94N ¥48,000(税抜) ⇒P.18
2倍明るい 赤色光採用	ELA-G130 ¥30,000(税抜) ⇒P.19
2倍明るい 赤色光採用	ELP-G30 ¥38,000(税抜) ⇒P.19

2倍明るい 赤色光採用	ELP-R10 ¥6,000(税抜) ⇒P.25
2倍明るい 赤色光採用	ELP-R20 ¥7,500(税抜) ⇒P.23
ハンディ タイプ	サシ-40 ¥4,900(税抜) ⇒P.25
ミニ タイプ	ELA-R40D+W ¥5,000(税抜) ⇒P.26

ユニバーサル デザイン	ELA-GU92N ¥34,000(税抜) ⇒P.24
ユニバーサル デザイン	ELA-GU93N ¥24,000(税抜) ⇒P.24
2倍明るい 赤色光採用	ELP-G20 ¥35,000(税抜) ⇒P.23
2倍明るい 赤色光採用	ELP-G10 ¥19,800(税抜) ⇒P.25

ELA-R200N オープンブライズ ⇒P.27

本文中における
アイコンの説明



コクヨオリジナルユニバーサルデザインマーク。で
きる限り多くの人に快適・安全に使っていただけ
るように、簡単な操作性、使いやすいデザインをコ
ンセプトに開発した商品です。



NPO法人「Color Universal Design Organization」
により、カラーユニバーサルデザインと認定された
製品に対してのみ表示できるマークです。



手元のボタンでワイ
ヤレスにパソコンを
操作できます。

手元のボタンでワイ
ヤレスにパワーポイ
ントを操作できます。



ポイントサイズ
の調整が可能
です。

メディア
プレーヤーを
起動できます。



耐衝撃性に
優れた
モデルです。

防水性・
防じん性に優れた
モデルです。



ポイント(+), サークル
(○), ライン(—)の
3パターンの照射形状
に切替が可能です。

プレゼンの途中で
スライドを一旦
中断できます。



プレゼンに便利な
タイマー機能付き
です。

フィンガー
プレゼンターに
適合しています。

●本文中のJANコードはすべて前につく「4901480」が省略されています。

※価格はメーカー希望小売価格です。別途消費税がかかります。

1 スライドページ送り機能特化型リモコン

あえてページ送りに機能を絞りました。

※ポイント機能はありません。


フィンガープレゼンター
(kokuyoseki)



両手フリーで
プレゼンができる、
指輪型の
プレゼンツール

黒曜石

使い方
3パターン

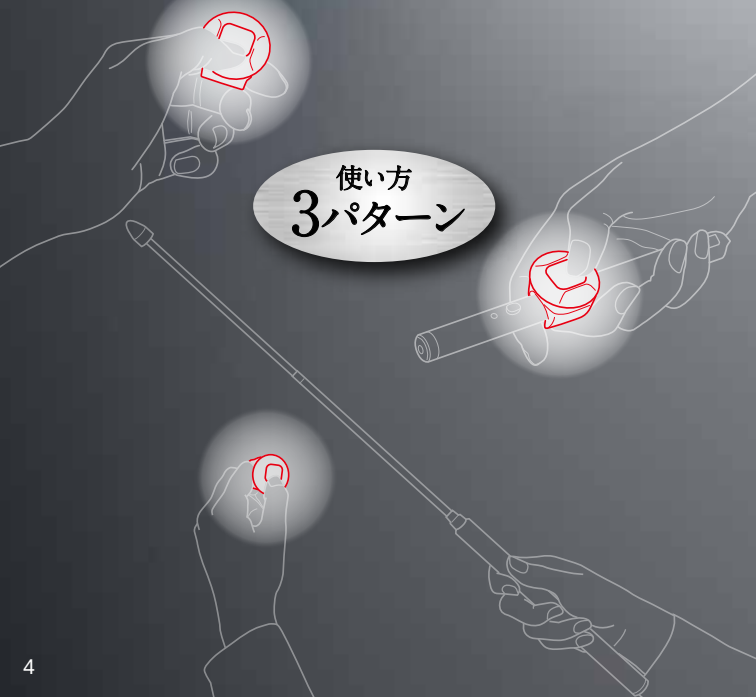

CASE 01

スライドのページ送りを スマートに操作

今やパソコンを使ったプレゼンは当たり前。
でも、わざわざレーザーポインターや指示棒までは
不要、というシーンも多いはず。
スライドのページ送りがスマートにできると
もっとカッコいいプレゼンができる。

指につける指輪型なので、
両手が自由に使えます。



CASE 02

両手を駆使して、 よりスムーズな プレゼンを実現

片手にフィンガープレゼンターを持ち、
もう片方の手で指し棒や
レーザーポインターを使用するなど、
効果的なプレゼンを可能にします。



CASE 03

照射のみのレーザーポインター (ペンタイプ)に取り付けて 機能をアップグレード

ペンタイプのレーザーポインターに取り付け、
ページ送り・戻し機能を付加できるので、
今まで使っていた
レーザーポインターを活用できます。



リング小

(レーザーポインター用)



1 フィンガープレゼンター

2 レーザーポインター+エアビーム

3 レーザーポインター

4 エアビームエアビームマウス

比較表

パワーポイント対応タイプ パワーポイントを使ったプレゼンに最適

黒曜石

フィンガープレゼンター
(kokuyoseki)

ELA-FP1

オープンプライス

JANコード/284507

コード/6216-6539



※30秒に1回操作した場合

通 信 方 式 RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域

受信可能距離 半径約15m

使 用 電 池 アルカリボタン電池1個(LR43)

電 池 寿 命 (アルカリボタン電池使用時)動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合)

サ イ ズ 本体寸法:W32・D32・H32mm、受信器寸法:W26・D17・H5.5mm

材 質 本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC

重 量 本体約12g(電池含む)、受信器約2.5g、リング小(レーザーポインター用):約4.5g

付 属 品 アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ

保 証 期 間 1年

取り付け可能なペンタイプレーザーポインターの適合サイズ

本体軸径φ13~14.6mmかつ装着するスペースが32mm以上あるもの

●鉛フリーはんだ使用

対応OS	日本語Windows XP・Vista・7・8・8.1 Mac OS 10.5・10.6・10.7・10.8・10.9 (intel社製プロセッサ搭載)
対応パワーポイント	Windows用 2003・2007・2010・2013 Mac用 2008・2011 (Mac用 2008ではスライドショーの実行は操作できません。)

※keynote'08・'09に対応しています。ただし、スライドショーの「再生」操作には対応していません。

※本製品は電波を使用しています。外部から同様の電波を受けた時、まれに誤動作する場合があります。重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。

※電波を使用しており、電子機器や医療機器(例えば心臓ペースメーカー)などに影響を及ぼすおそれがありますので、航空機内や病院など使用を禁止されている所では使用しないでください。

※本製品はパソコン専用となっております。製品単独での使用はできません。

ペンタイプのレーザーポインターに取り付けて使用する場合


●適合する主なレーザーポインター

コクヨ	緑	ELP-G10、ELP-G20、サシ-82N、サシ-83N
	赤	ELA-R56、ELP-R10、ELP-R20、サシ-50
サクラクレパス	緑	RX-10G
	赤	RX-4N、RX-5N、RX-8
プラス	緑	LP-130
	赤	LP-112、LP-112P、LP-060
サンワサプライ	緑	LP-GL1000S、LP-GL1001
	赤	LP-RD301
オーロラ	緑	GR-100
東心	緑	GLP-100N

※適合表にないレーザーポインターや指示棒をご利用の方も「片手の指にはフィンガープレゼンター」+「もう片手にレーザーポインターや指示棒を持つ」という形でご利用いただけます。

●推奨レーザーポインター

コクヨのELP-R10/ELP-R20/ELP-G10/ELP-G20または下図のサイズに該当するもの



操作の優先順位を考慮し、ボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウトになっています。

LEDランプ(赤色)

電源ON時に約5秒間点灯します。
電池残量が少なくなると点滅します。

[BACK] ボタン

前の画面に切り替わります。
※長押し:スライドショーを終了します。

[BLACK OUT] ボタン

スライドショー実行中にスライドを黒くします。
(一時中断の際に便利です)

[NEXT] ボタン

次の画面に切り替わります。
※長押し:スライドショーを実行します。



電源スイッチ
電源ON/OFFに使用します。



受信器は、
本体内に収容可能です。



受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバのインストールは不要です。



受信器・リング小(レーザーポインター用)を付属のポーチに入れて保管できます。




「kokuyoseki」
=コクヨ石(コクヨの意志)
=黒曜石(オブシディアン)

パワーストーンの1種である黒曜石(オブシディアン)の黒色には、魔除けの効果があると言われており、「乱れた気持ちを落ち着かせたいとき」「集中力、持続力を高めたいとき」「困難な目標を達成する活力が必要なきとき」などにお勧めとされています。プレゼンテーションのシーンで、そのような心境にたつユーザーを応援する「コクヨの意志(意思)」を込めたネーミングです。

指示棒との併用には、こちらがおすすめ。

※指示棒への
取り付けは
できません。



サシ-1
¥700(税抜)
JANコード/431277
コード/5110-2289
長さ 125~603mm



サシ-2
¥1,750(税抜)
JANコード/431284
コード/5110-2302
長さ 220~1150mm

比較表


ツインプレゼンポインター〈二灯流〉

二灯流



2種類のポインターモードを搭載した
一石二鳥の
「新定番プレゼン用ポインター」

ツインプレゼンポインター〈二灯流〉の特長

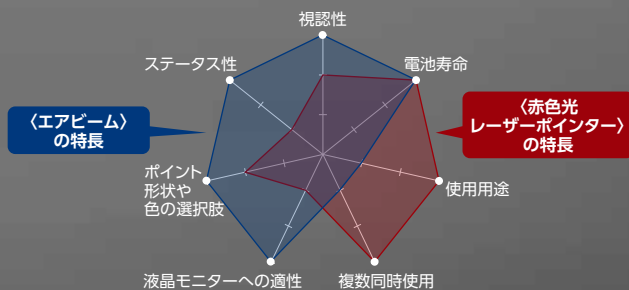

2つのポインターの強みを“合体”! これ1本であらゆるシーンにお使いいただけます。

TV会議で
指している
箇所を共有複数のモニターが
用意された大会場でも
よく見えるPCと液晶モニター、
プロジェクターを接続すること
でさまざまなシーンで
“見やすさ”を提供

PCを使うプレゼンには

エアビームモード

レーザー光を使わず、パソコン画面上に
直接“表示”する〈エアビームモード〉は、
液晶モニターを使った
プレゼンシーンにピッタリ!

物を直接指すシーンには

レーザーポインターモード

レーザー光を使い、遠くからでも直接照射できる
〈レーザーポインターモード〉は、
ダイレクトに物を指したい時に便利!

物を指して説明や案内

プレゼンシーンだけでなく、
説明・案内・意図の共有などの
ツールとしても活用できます「現場」で
離れた場所を指示

1 フジガープレゼンター

2 レーザーポインター+エアビーム

3 レーザーポインター

4 エアビームエアビームマウス

比較表

パワーポイント対応タイプ パワーポイントを使ったプレゼンに最適



2倍明るい
赤色光
(レーザーポインターモード)

2倍明るい赤色光採用



受信器

本体

二灯流

ツインプレゼン
ポインター(二灯流)

ELA-TP1

オープンプライス

JANコード/297392

コード/6226-9216



サイズ 本体寸法: W32×D123×H22mm, 受信器寸法: W18×D64×H8mm
材質 本体: ABS・PC, 受信器: PC
仕様 (エアビームモード) センサー方式: ジャイロ
 (レーザーポインターモード) 発光部: 可視光半導体レーザー、波長: 635nm (赤色光)
最大出力 1mW (クラス2) ※ (レーザーポインターモード) のみ
質量 本体: 約65g (電池含む)、受信器: 約7g
ビーム到達距離 約70m (夜間使用時) ※ (レーザーポインターモード) のみ
ビーム径 約5mm (距離3mの時) ※ (レーザーポインターモード) のみ
付属品 単4形アルカリ乾電池2本 (お試し用)・保管用ポーチ・ストロップ
電池寿命 (アルカリ乾電池使用時)
 (エアビームモード): 連続使用約25時間、(レーザーポインターモード): 連続使用約16時間
点灯 ボタン操作を押している間だけ表示/点灯します。
通信方式 RF (ラジオ波) 方式・2.4GHz周波数帯域
受信可能距離 半径約15m
保証期間 1年
●鉛フリーはんだ使用

対応OS	日本語Windows XP・Vista・7 (7 Starter除く)・8・8.1 日本語Mac OS 10.5・10.6・10.7・10.8・10.9 (intel社製プロセッサ搭載)
対応パワーポイント	Windows用 2003・2007・2010・2013 Mac用 2008・2011 (Mac用 2008ではスライドショーの実行は操作できません。)

※keynote'08・'09に対応しています。(Mac OS 10.6以降のみ)ただし、スライドショーの「再生」操作には対応していません。
 ※本製品は、電池を使用しています。外部から同様の電圧を受けた時、まれに誤動作する場合があります。
 重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。
 ※電波を使用しており、電子機器や医療機器 (例えば心臓ペースメーカー) などに影響を及ぼすおそれがありますので、航空機内や病院など使用を禁止されている所では使用しないでください。

ボタンひとつで2種類のポインターモードを自在に切り替え



エアビームモード

ポイントの「色」「形状」「サイズ」が変えられる!

※詳しくは、P.30～35をご参照ください。

レーザーポインターでは実現が難しかったポイントの色・形状・サイズの切り替えが可能。
 [指示線]機能を搭載し、指し棒のように説明箇所を強調することができます。

■色10色

※白色はスポットライトです。



さまざまな色でアクセントをつけられます。

■形状11種



いろいろな形状で分かりやすい説明ができます。

■サイズ



いろいろなサイズでメリハリをつけられます。

まぶしくない! 手ぶれが気にならない!

「エアビーム」モードはマウスのカーソルと同じようにパソコンのソフトで動き画面に直接表示します。
 そのため、指している時の手ぶれが少なく、ポイント部分を見てもまぶしくありません。
 レーザー光ではないので、学校の授業など、小さな子どもがいる場所でも安心して使用できます。



複数のモニターでポイント箇所を共有できる!

遠隔地とのTV会議や複数のモニター上でも指している箇所を共有できます。
 ※本製品とは別に画面の共有設定が必要です。



液晶モニターでもキレイにポイントが見える!

通常のレーザーポインターでは、光が「吸収」されてしまい、ポイント箇所が分かりにくくなってしまいう液晶モニターでもはっきりと見えます。



レーザーポインターモード

「明るさ」と「電池寿命」の両方を実現!

通常より約2倍明るく見える赤色光を採用し、視認性を向上させました。色覚の個人差を問いません。「明るさ」と「電池寿命の長さ」の両方を求められる方にぴったりです。

「消費生活用製品安全法」に適合 (PSCマーク取得品)

レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。



エアビームモード・レーザーポインターモード 共通


ブラックアウト機能

ボタン操作1つでスマートに画面切替えができる「ブラックアウト機能」を搭載しています。



スライドショー実行機能

プレゼンを開始する時、パワーポイントのスライドショーの実行 (キーボードのF5キーと同じ) がボタン1つで行えます!



1 フォンガープレゼンター

2 レーザーポインター+エアビーム

3 レーザーポインター


4 エアビーム+エアビームマウス

比較表


LASER POINTER

ダイレクトに光を出すので、直感的に操作できるのが特長。
プレゼン用途～現場で物を指し示したりする用途まで
幅広く使えます。

緑色光レーザーポインターの特長

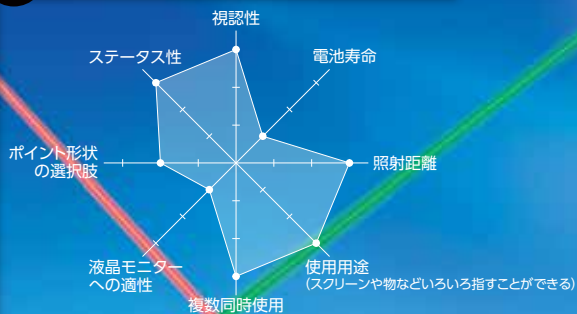

赤色光レーザーポインターの特長

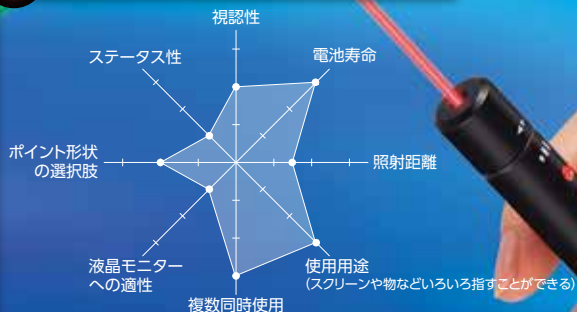

マウス機能付き
ハイスペックタイプ

P.16・17

パワーポイント対応タイプ

P.18～22

照射機能のみタイプ

P.23～26

LEDライト付き防水タイプ

P.27

コクヨのレーザーポインターは、「消費生活用製品安全法」に
適合しています (PSCマーク取得品)


コクヨレーザーポインターの特長

緑色光はカラーユニバーサルデザイン対応

緑色光・赤色光で多彩なラインアップをご用意

色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するよう配慮した、カラーユニバーサルデザイン対応レーザーポインターです。

●点灯イメージ



緑色レーザー光は、すべての人の視感度*のピークに近い波長(532nm)であり、赤色レーザー光の波長(650nm)に比べ、約8倍明るく見えやすいレーザー光です。

※ 視感度: 光に対する目の感度を視感度といい、波長555nmで最も強くなります。この555nmを基準に、相対的に表された視感度を視感度といいます。
注) ポイント先の背景の色により、緑色レーザー光の方が、赤色レーザー光より見えにくくなる場合もあります。



このマークはNPO法人「Color Universal Design Organization」によりカラーユニバーサルデザインと認定された製品に対してのみ表示できるマークです。

緑色光 搭載品番	ELA-MGU91、ELA-GU91N、ELA-GU92N、ELA-GU93N、ELA-GU94N、ELP-G30、ELA-G130、ELP-G20、ELP-G10
-------------	--

効果的なプレゼンを演出!

照射形状切替機能・ポイントズーム機能

状況に応じて3パターンの照射形状に切替が可能

先端部のダイヤルを回すことで、ポイント・サークル・ラインの3パターンの形状に切替が可能です。特殊レンズを使用しているのでポイント以外の照射形状もくっきり見えます。




搭載品番	ELA-GU92N、ELA-GU94N、ELA-RU44、ELP-G20
------	--------------------------------------

※ELA-GU92N、ELA-GU94N、ELP-G20は緑色光、ELA-RU44は赤色光です。

照射サイズが変わるポイントズーム機能

先端部を回すことで、照射サイズを約5～20mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。



注) ポイントサイズが大きくなるほど、明るさは低減し形状もやや楕円に見える場合があります。

搭載品番	ELP-R20、ELP-R30
------	-----------------

コクヨのレーザーポインターは、「消費生活用製品安全法」に適合しています(PSCマーク取得品)

プレゼンをスマートにアシスト

ワイヤレスでPCを使ったプレゼンに対応


PCアプリケーションを手元で操作

手元のボタンでパワーポイントの操作が可能。マウス機能搭載モデルなら複数のアプリケーションを切り替えながらプレゼンテーションを行うことが可能です。



半径約30mで操作可能

PCとの通信はRF(ラジオ波) 2.4GHzを採用。パソコンの半径約30mで動作するので大会場でのプレゼンテーションにも威力を発揮します。



面倒なドライバーのインストールが不要※

USBポートに受信器を差し込むだけですぐ使えるので、データさえあれば会場のパソコンでプレゼンテーションができます。
※ELA-R41D、サシ-41NはID設定が必要です。



搭載品番	ELA-MGU91、ELA-MRU41、ELA-GU91N、ELA-GU94N、ELP-G30、ELA-G130、ELA-RU44、ELA-R41D、ELP-R30、ELA-R130、サシ-41N
------	--

プレゼンツールの便利な機能

ブラックアウト・スライドショー実行機能

さらに一步上のプレゼンを行うために


ブラックアウト機能

ボタンひとつでプレゼンの途中でスライドをいったん中断することができます。



搭載品番	ELA-MGU91、ELA-MRU41、ELP-G30、ELA-G130、ELP-R30、ELA-R130
------	---

※ELP-G30-R30、ELA-G130-R130は[BACKボタン]長押しでブラックアウトになります。



スライドショーの実行機能

プレゼンをスタートする時、パワーポイントのスライドショーの実行(F5キーと同じ)がボタン1つで行えます。



搭載品番	ELA-MGU91、ELA-MRU41、ELA-GU91N、ELA-GU94N、ELP-G30、ELA-G130、ELA-RU44、ELA-R41D、ELP-R30、ELA-R130、サシ-41N
------	--

※MacOS10.5以前およびMac用「パワーポイント2008」以前では、スライドショーの「実行」操作には対応していません。
またKeynoteではスライドショーの「再生」操作には対応していません。
※ELA-MGU91・MRU41はWindows専用です。

1 フィンガープレゼンター

2 レーザーポインター+エアービーム

3 レーザーポインター

4 エアービームエアービームマウス

比較表

操作性と機能性を両立したハイスペックの緑色レーザーポインター



●電池残量お知らせ機能付き

※マウスのみ使用時約60時間

プレゼンテーションマウス
〈GREEN〉(UDシリーズ)

ELA-MGU91

¥50,000(税抜)

JANコード/243313

コード/5935-6028



保管用
ソフトケース
〈ストラップ付き〉

連続使用
約4時間



操作性と機能性を両立したハイスペックの赤色レーザーポインター



●電池残量お知らせ機能付き

※マウスのみ使用時約60時間

プレゼンテーションマウス
〈RED〉(UDシリーズ)

ELA-MRU41

¥16,000(税抜)

JANコード/243320

コード/5935-6035



保管用
ソフトケース
〈ストラップ付き〉

連続使用
約20時間



発光部 ELA-MGU91: 半導体発光固体レーザー
ELA-MRU41: 可視光半導体レーザー
波長 ELA-MGU91: 532nm(緑色光)
ELA-MRU41: 650nm(赤色光)
最大出力 1mW(クラス2)
通信方式 RF(ラジオ波)方式: 2.4GHz周波数帯域
受信可能距離 半径約30m
到達距離 ELA-MGU91: 約200m(夜間使用時)
ELA-MRU41: 約50m(夜間使用時)
ビーム径 約5mm(距離3m時)
使用電池 単4形アルカリ乾電池2本

●鉛フリーはんだ使用

電池寿命 ELA-MGU91:
レーザー連続使用: 約4時間(約25℃環境時)
マウス連続使用: 約60時間
ELA-MRU41:
レーザー連続使用: 約20時間
マウス連続使用: 約60時間
サイズ W32×D125×H27mm
質量 ELA-MGU91: 本体: 約76g(電池含む)
受容器: 約5g
ELA-MRU41: 本体: 約66g(電池含む)
受容器: 約5g

分解能 500dpi
付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
保管用ソフトケース・ストラップ
保証期間 1年

[ELA-MGU91・ELA-MRU41共通]

対応OS	日本語Windows 98SE・Me・2000・XP・Vista・7・8・8.1 (Mac OS非対応)
対応パワーポイント	Windows用 2000・2002・2003・2007・2010・2013
対応メディアプレーヤー	Windows Media Player 9Series・10・11・12 (日本語Windows Me・2000・XP・Vista・7のみ対応)

※本製品は、電波を使用しています。外部から同様の電波を受けた時、まれに誤動作する場合があります。重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。
※電波を使用しており、電子機器や医療機器(例えば心臓ペースメーカー)などに影響を及ぼすおそれがありますので、航空機内や病院など使用を禁止されている所では使用しないでください。
※消費生活用製品安全法適合品です。また、電波法に準拠しています。

使いやすく、持ちやすいユニバーサルデザイン



持ちやすい



操作しやすい
プレゼンテーションマウス
(UDシリーズ)



使いやすい
レーザーポインター
(UDシリーズ)

機能特長

電源スイッチ搭載の安心設計

OFFにすることで、不用意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。



電池残量お知らせ機能

電池残量が少なくなると赤く点滅します。突然の電池切れを防ぐことができます。



複数台のマウスで同時操作可能
[プレゼンテーションマウス(UDシリーズ)のみ]

1台の受信器に対し、2台以上のマウス本体を通信させることができます。活発に議論を交わす場に役立ちます。




パワーポイント操作対応

受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバーをインストールする必要がなく、すぐに使うことができます。



プレゼンテーションマウス(UDシリーズ)各ボタンの機能

操作テーマごとに使用するボタンが集約されています。



① バッテリーランプ
② レーザー通電表示ランプ
③ レーザーボタン



⑦ 電源スイッチ
⑧ ID設定ボタン



⑨ 8 9 10

マウスの操作

① ポインタ操作ボタン	マウスポインタの移動/左クリック/スクロールに使用します。
② Rightボタン	右クリックに使用します。
③ Alt+Tabボタン	アプリケーションソフトの切り替えに使用します。
④ Holdボタン	左クリックホールドに使用します。

パワーポイントの操作

⑤ NEXT・F5ボタン	スライドショーの実行、ページ送りを使用します。
⑥ BACK・Escボタン	スライドショーの終了、ページ戻しに使用します。
⑦ BLACK OUTボタン	スライドショー実行中にスライドを黒くします。

メディアプレーヤーの操作

⑧ 起動ボタン	メディアプレーヤーを起動します。
⑨ 再生/一時停止ボタン	再生/一時停止をします。
⑩ 停止ボタン	停止をします。

パワーポイント対応タイプ パワーポイントを使ったプレゼンに最適

持ちやすさに加えパワーポイント対応& 照射形状切替機能も搭載した緑色レーザーポインター



発光部 半導体励起固体レーザー
波長 532nm (緑色光)
最大出力 1mW (クラス2)
通信方式 RF (ラジオ波) 方式・2.4GHz周波数帯域・
16ch-65000ID
受信可能距離 半径約30m
到達距離 約200m (レーザー形状: ポイント、夜間使用時)
ビーム径 ポイント: 約5mm (距離3m時)
サークル: 約90mm (距離3m時)
ビーム長 ライン: 約90mm (距離3m時)

持ちやすさに加えパワーポイントの操作にも対応した 緑色レーザーポインター



発光部 半導体励起固体レーザー
波長 532nm (緑色光)
最大出力 1mW (クラス2)
通信方式 RF (ラジオ波) 方式・2.4GHz周波数帯域・
16ch-65000ID
受信可能距離 半径約30m
到達距離 約200m (夜間使用時)
ビーム径 約5mm (距離3m時)

レーザーポインター <GREEN> (UDシリーズ)

ELA-GU94N

¥48,000 (税別)

JANコード / 231143

コード / 6018-7741



保管用
ソフトケース
(ストラップ付き)



使用電池 単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命 連続使用約4時間 (約25℃環境時)
サイズ W26×D125×H23.5mm
質量 本体: 約76g (電池含む)
受信器: 約5g
付属品 単4形アルカリ乾電池2本 (お試し用)
保管用ソフトケース・ストラップ
保証期間 1年
●鉛フリーはんだ使用

レーザーポインター <GREEN> (UDシリーズ)

ELA-GU91N

¥45,000 (税別)

JANコード / 231136

コード / 6018-7710




保管用
ソフトケース
(ストラップ付き)



使用電池 単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命 連続使用約4時間 (約25℃環境時)
サイズ W26×D125×H23.5mm
質量 本体: 約75g (電池含む)
受信器: 約5g
付属品 単4形アルカリ乾電池2本 (お試し用)
保管用ソフトケース・ストラップ
保証期間 1年
●鉛フリーはんだ使用

パワーポイントの操作にも対応したペンタイプの 緑色レーザーポインター。便利なブラックアウト機能搭載

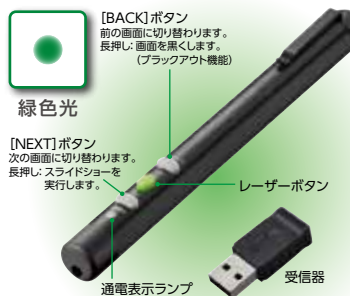

発光部 半導体励起固体レーザー
波長 532nm (緑色光)
最大出力 1mW (クラス2)
通信方式 RF (ラジオ波) 方式・2.4GHz周波数帯域・
16ch-65535ID
受信可能距離 半径約30m
到達距離 約200m (夜間使用時)
ビーム径 約5mm (距離3m時)

レーザーポインター for PC <GREEN> (ペンタイプ)

ELP-G30

¥38,000 (税別)

JANコード / 279534

コード / 6191-6616



保管用ソフトケース
(ストラップ付き)



使用電池 単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命 連続使用約4時間 (約25℃環境時)
サイズ 軸径φ14.6×長さ163.3mm
質量 本体: 約57g (電池含む)
受信器: 約5g
付属品 単4形アルカリ乾電池2本 (お試し用)
保管用ソフトケース・ストラップ
保証期間 1年
●鉛フリーはんだ使用

パワーポイントのページ送り機能付きでお求めやすいエコノミータイプ 遠くからでも明るく見やすい緑色光



発光部 半導体励起固体レーザー
波長 532nm (緑色光)
最大出力 1mW (クラス2)
通信方式 RF (ラジオ波) 方式・2.4GHz周波数帯域・
16ch-65000ID
受信可能距離 半径約20m
到達距離 約200m (夜間使用時)
ビーム径 約5mm (距離3m時)

レーザーポインター for PC <GREEN> (エコノミータイプ)

ELA-G130

¥30,000 (税別)

JANコード / 307459

コード / 6274-7684



(ストラップ付き)



使用電池 単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命 連続使用約4時間 (約25℃環境時)
サイズ W18×D160×H18mm
質量 本体: 約50g (電池含む)
受信器: 約2g
付属品 単4形アルカリ乾電池2本 (お試し用)
ストラップ
保証期間 1年
●鉛フリーはんだ使用

[ELA-GU94N・ELA-GU91N・ELP-G30・ELA-G130 共通]

対応OS	日本語Windows 98SE・Me・2000・XP・Vista・7-8-10 (ELA-G130はXP・Vista・7-8-10) Mac OS 9.2.2・10.1・10.2・10.3・10.4・10.5・10.6・10.7・10.8・10.9
対応パワーポイント	Windows用 2000・2002・2003・2007・2010・2013 Mac用 98・2001・X・2004・2008・2011

※keynote '08・'09に対応しています。(Mac OS 10.6以降のみ)ただし、スライドショーの「再生」操作には対応していません。
※本製品は、電波を使用しています。外部から同様の電波を受けた時、まれに誤動作する場合があります。
※電波を使用しており、電子機器や医療機器 (例えば心臓ペースメーカー) などに影響を及ぼすおそれがありますので、航空機内や病院など使用を禁止されている所で使用しないでください。
※消費生活用製品安全法適合品です。また、電波法に準拠しています。

1 フジガープレゼンター

2 レーザーポインター+エアービーム

3 レーザーポインター

4 エアービームエアービームマウス

比較表

パワーポイント対応タイプ パワーポイントを使ったプレゼンに最適

「明るさ」と「電池寿命の長さ」の両方を求められる方へ

2倍明るくて見やすい635nmの赤色光レーザーを採用

通常より約2倍明るく見える赤色光を採用し、視認性を向上させました。色覚の個人差を問いません。「明るさ」と「電池寿命の長さ」の両方を求められる方にぴったりです。



赤色光の明るさ約2倍(波長比較)

持ちやすさに加えパワーポイント対応&照射形状切替機能も搭載した2倍明るく見やすい赤色レーザーポインター



●電池残量お知らせ機能付き

レーザーポインター
〈RED〉(UDシリーズ)

ELA-RU44

¥16,000(税抜)

JANコード/260143

コード/6020-0754



先端部のダイヤルを回すことで、ポイント・サークル・ラインの3パターンの形状に切替が可能です。



発光部 可視光半導体レーザー
波長 635nm(赤色光)
最大出力 1mW(クラス2)
通信方式 RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・16ch-65000ID
受信可能距離 半径約30m
到達距離 約70m(レーザー形状:ポイント、夜間使用時)
ビーム径 ポイント:約5mm(距離3m時)
サークル:約90mm(距離3m時)
ビーム長 ライン:約90mm(距離3m時)

使用電池 単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命 連続使用約15時間
サイズ W26×D125×H23.5mm
質量 本体:約73g(電池含む)
受信器:約5g
付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
保管用ソフトケース・ストラップ
保証期間 1年
●鉛フリーはんだ使用

[ELA-RU44・ELP-R30・ELA-R130共通]

対応OS	日本語Windows 98SE・Me・2000・XP・Vista・7・8・8.1(ELA-R130はXP・Vista・7・8・8.1) Mac OS 9.2.2・10.1・10.2・10.3・10.4・10.5・10.6・10.7・10.8・10.9
対応パワーポイント	Windows用 2000・2002・2003・2007・2010・2013 Mac用 98・2001・X・2004・2008・2011

※keynote'08'09に対応しています。(Mac OS 10.6以降のみ)ただし、スライドショーの「再生」操作には対応していません。
※本製品は、電波を使用しています。外部から同様の電波を受けた時、まれに誤動作する場合があります。重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。
※電波を使用しており、電子機器や医療機器(例えば心臓ペースメーカー)などに影響を及ぼすおそれがありますので、航空機内や病院など使用を禁止されている所では使用しないでください。
※消費生活用製品安全法適合品です。また、電波法に準拠しています。

パワーポイント対応で便利なブラックアウト機能搭載
2倍明るく見やすい赤色レーザー搭載で照射サイズの調整も可能。




レーザーポインター for PC
〈RED〉(ペンタイプ)

ELP-R30

¥14,800(税抜)

JANコード/279565

コード/6191-6647



発光部 可視光半導体レーザー
波長 635nm(赤色光)
最大出力 1mW(クラス2)
通信方式 RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・16ch-65535ID
受信可能距離 半径約30m
到達距離 約70m(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)
ビーム径 (ポイント最小~最大)
約5~20mm(距離3mの時)

使用電池 単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命 連続使用約24時間
サイズ 軸径φ14×長さ176mm
質量 本体:約60g(電池含む)
受信器:約5g
付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
保管用ソフトケース・ストラップ
保証期間 1年
●鉛フリーはんだ使用

パワーポイントのページ送り機能付きでお求めやすいエコノミータイプ
約2倍明るい赤色光を採用



レーザーポインター for PC
〈RED〉(エコノミータイプ)

ELA-R130

¥8,000(税抜)

JANコード/307466

コード/6274-7691



発光部 可視光半導体レーザー
波長 635nm(赤色光)
最大出力 1mW(クラス2)
通信方式 RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・16ch-65000ID
受信可能距離 半径約20m
到達距離 約70m(夜間使用時)
ビーム径 約5mm(距離3mの時)

使用電池 単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命 連続使用約15時間
サイズ W18×D160×H18mm
質量 本体:約50g(電池含む)
受信器:約2g
付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
ストラップ
保証期間 1年
●鉛フリーはんだ使用

1 フジガープレゼンター

2 レーザーポインター+エアービーム

3 レーザーポインター

4 エアービームエアービームマウス

比較表

21

パワーポイント対応タイプ パワーポイントを使ったプレゼンに最適

パワーポイント対応で、手になじむハンディタイプ。
従来品の赤色光タイプ(650nm)と比較して
2倍明るく見やすい赤色レーザーポインター



発光部 可視光半導体レーザー
波長 635nm(赤色光)
最大出力 1mW(クラス2)
通信方式 RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域
31ch・65536ID
受信可能距離 半径約30m
到達距離 約70m(夜間使用時)
ビーム径 約5mm(距離3m時)

使用電池 単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命 連続使用時間約15時間
サイズ W38×D103×H17mm
質量 本体:約48g(電池含む)
受信器:約10g
付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
保管用ポーチ
保証期間 1年
※ID設定が必要です。●鉛フリーはんだ使用

手になじむハンディタイプ



発光部 可視光半導体レーザー
波長 650nm(赤色光)
最大出力 1mW(クラス2)
通信方式 RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域
31ch・65536ID
受信可能距離 半径約30m
到達距離 約50m(夜間使用時)
ビーム径 約5mm(距離3m時)

使用電池 単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命 連続使用時間約48時間
サイズ W38×D103×H17mm
質量 本体:約48g(電池含む)
受信器:約10g
付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
保管用ポーチ
保証期間 1年
※ID設定が必要です。●鉛フリーはんだ使用

[ELA-R41D・サシ-41N共通]

対応OS	日本語Windows 98SE・Me・2000・XP・Vista・7・8・8.1 Mac OS 9.2.2・10.1・10.2・10.3・10.4・10.5・10.6・10.7・10.8・10.9
対応パワーポイント	Windows用 2000・2002・2003・2007・2010・2013 Mac用 98・2001・X・2004・2008・2011

※keynote'08・'09に対応しています。(Mac OS 10.6以降のみ)ただし、スライドショーの「再生」操作には対応していません。
※本製品は、電波を使用しています。外部から同様の電波を受けた時、まれに誤動作する場合があります。重大な影響を
及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。
※電波を使用しており、電子機器や医療機器(例えば心臓ペースメーカー)などに影響を及ぼすおそれがありますので、航
空機内や病院など使用を禁止されている所では使用しないでください。
※消費生活用製品安全法適合品です。また、電波法に準拠しています。

照射機能のみタイプ 手軽に使いしたい方に最適

シーンに応じて3パターンの照射形状が選べる。
ペンタイプの緑色レーザーポインター



レーザーポインター〈GREEN〉
(ペンタイプ・形状変更)

ELP-G20
¥35,000(税抜)
JANコード / 279527
コード / 6191-6609

連続使用
約4時間

CUD

照射形状

FP

FP適合



先端部のダイヤルを回すことで、ポイント・
サークル・ラインの3パターンの形状に切
替が可能です。



発光部 半導体励起固体レーザー
波長 532nm(緑色光)
最大出力 1mW(クラス2)
到達距離 約200m(レーザー形状ポイント、夜間使用時)
ビーム径 ポイント:約5mm(距離3m時)
サークル:約Φ90mm(距離3m時)
ライン:約90mm(距離3m時)

使用電池 単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命 連続使用時間約4時間(約25℃環境時)
サイズ 軸径φ13×長さ172.5mm
質量 約82g(電池含む)
付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
保管用ソフトケース・ストラップ
保証期間 1年
●鉛フリーはんだ使用

従来品の赤色光タイプ(650nm)と比較して
2倍明るく見やすい赤色光を採用。
照射サイズを見やすい大きさに調整できるレーザーポインター



レーザーポインター〈RED〉
(ペンタイプ・ズーム)

ELP-R20
¥7,500(税抜)
JANコード / 279558
コード / 6191-6630


連続使用
約24時間

スーム

FP

FP適合

ポイントの大きさを
1~4倍に変えられる
ので、より見や
すいプレゼンテーシ
ョンが可能です。



注)ポイントサイズが大きくなるほど、明るさは低減し形状もやや楕円に見える場合があります。

発光部 可視光半導体レーザー
波長 635nm(赤色光)
最大出力 1mW(クラス2)
到達距離 約70m(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)
ビーム径 (ポイント最小~最大)
約5~20mm(距離3m時)

使用電池 単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命 連続使用時間約24時間
サイズ 軸径φ13.5×長さ146.2mm
質量 約58g(電池含む)
付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
保証期間 1年
●鉛フリーはんだ使用

※消費生活用製品安全法適合品です。

1 フジガープレゼンター


2 レーザーポインター+エアービーム

3 レーザーポインター

4 エアービームエアービームマウス

比較表

ユニバーサルデザイン設計の照射形状切替機能搭載モデル

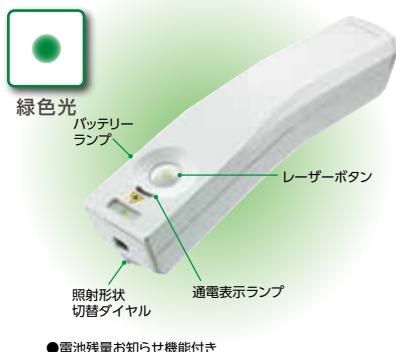

レーザーポインター 〈GREEN〉(UDシリーズ)

ELA-GU92N
¥34,000(税抜)
 JANコード/241203
 コード/6018-7727




先端部のダイヤルを回すことで、ポイント・サークル・ラインの3パターンの形状に切替が可能です。



発光部 半導体励起固体レーザー
 波長 532nm(緑色光)
 最大出力 1mW(クラス2)
 到達距離 約200m(レーザー形状:ポイント、夜間使用時)
 ビーム径 ポイント:約5mm(距離3m時)
 サークル:約90mm(距離3m時)
 ビーム長 ライン:約90mm(距離3m時)
 使用電池 単4形アルカリ乾電池2本

電池寿命 連続使用約4時間(約25℃環境時)
 サイズ W26×D124×H23.5mm
 質量 本体:約74g(電池含む)
 付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
 保管用ソフトケース・ストラップ
 保証期間 1年
 ●鉛フリーはんだ使用

持ちやすさを追求したユニバーサルデザイン設計モデル

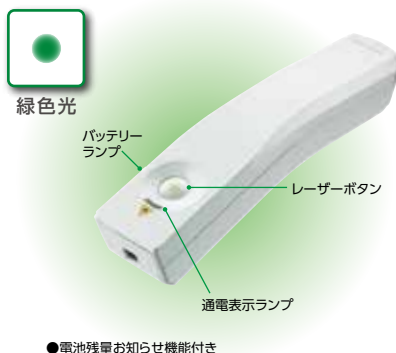

レーザーポインター 〈GREEN〉(UDシリーズ)


ELA-GU93N
¥24,000(税抜)
 JANコード/241210
 コード/6018-7734



発光部 半導体励起固体レーザー
 波長 532nm(緑色光)
 最大出力 1mW(クラス2)
 到達距離 約200m(レーザー形状:ポイント、夜間使用時)
 ビーム径 約5mm(距離3m時)
 使用電池 単4形アルカリ乾電池2本

電池寿命 連続使用約4時間(約25℃環境時)
 サイズ W26×D124×H23.5mm
 質量 本体:約72g(電池含む)
 付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
 保管用ソフトケース・ストラップ
 保証期間 1年
 ●鉛フリーはんだ使用

赤色光タイプ(650nm)より約8倍明るく見やすい 緑色光のペンタイプ

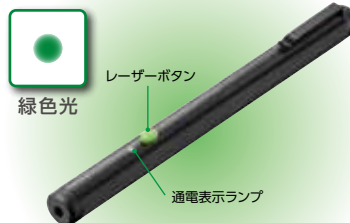

レーザーポインター 〈GREEN〉(ペンタイプ)

ELP-G10
¥19,800(税抜)
 JANコード/279510
 コード/6191-6593



発光部 半導体励起固体レーザー
 波長 532nm(緑色光)
 最大出力 1mW(クラス2)
 到達距離 約200m(夜間使用時)
 ビーム径 約5mm(距離3m時)
 使用電池 単4形アルカリ乾電池2本

使用電池 単4形アルカリ乾電池2本
 電池寿命 連続使用約4時間(約25℃環境時)
 サイズ 軸径φ13×長さ166.2mm
 質量 本体:約58g(電池含む)
 付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
 保証期間 1年
 ●鉛フリーはんだ使用

従来品の赤色光タイプ(650nm)と比較して約2倍明るく 見やすい赤色レーザー搭載。電池寿命24時間で長く使える



レーザーポインター 〈RED〉(ペンタイプ)

ELP-R10
¥6,000(税抜)
 JANコード/279541
 コード/6191-6623



発光部 可視光半導体レーザー
 波長 635nm(赤色光)
 最大出力 1mW(クラス2)
 到達距離 約70m(夜間使用時)
 ビーム径 約5mm(距離3m時)

電池寿命 連続使用約24時間
 サイズ 軸径φ13.5×長さ143.5mm
 質量 本体:約47g(電池含む)
 付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
 保証期間 1年
 ●鉛フリーはんだ使用

小型&軽量でリーズナブルな赤色光タイプ



レーザーポインター (ハンディタイプ)

サシ-40
¥4,900(税抜)
 JANコード/433837
 コード/5323-3950




発光部 可視光半導体レーザー
 波長 650nm(赤色光)
 最大出力 1mW(クラス2)
 到達距離 約50m(夜間使用時)
 ビーム径 約5mm(距離3m時)
 使用電池 単4形アルカリ乾電池2本

電池寿命 連続使用約16時間
 サイズ W25×D116×H17mm
 質量 本体:約45g(電池含む)
 付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
 保証期間 1年
 ●鉛フリーはんだ使用

照射機能のみタイプ 手軽に使いたい方に最適

持ち運べる新コミュニケーションツール

超コンパクトサイズ! 高い携帯性で使用シーンが広がります。

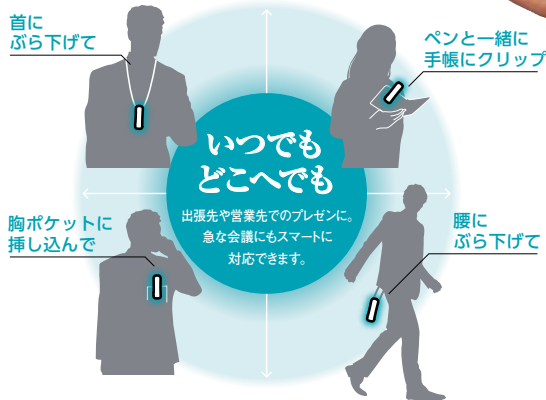

機能特長

電源スイッチ搭載の安心設計

OFFにすることで、不用意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。



電池残量お知らせ機能

電池残量が少なくなるとバッテリーランプが赤く点灯。突然の電池切れを防ぐことができます。



小ささと軽さを極めた超小型設計! 常に携帯可能なレーザーポインター



発光部 可視光半導体レーザー
波長 650nm(赤色光)
最大出力 1mW(クラス2)
到達距離 約50m(夜間使用時)
ビーム径 約5mm(距離3m時)

使用電池 単5形アルカリ乾電池2本
電池寿命 連続使用約8時間
サイズ 外径φ18×長さ80.5mm
質量 約40g(電池含む)
付属品 単5形アルカリ乾電池2本(お試し用)
保証期間 1年
●鉛フリーはんだ使用

レーザーポインター (ミニタイプ)

ELA-R40D(黒)
¥5,000(税別)
JANコード/254562
コード/5967-3903

ELA-R40W(白)
¥5,000(税別)
JANコード/254579
コード/5967-3897

連続使用
約8時間

LEDライト付き防水タイプ 屋内外の過酷な現場に最適

1台2役、あらゆる現場で威力を発揮!

2Way

暗い現場を明るく照らすLEDライトと狙った場所を指し示すレーザーポインターを1台に搭載。

レーザーポインター



LEDライト



※緑色光・LEDライトのラインはイメージです。実際には見えません。

オススメ現場

建設現場

高所など手の届かないところへの施工指示に。

物流現場

倉庫内での遠方への作業指示に。

生産現場

危険箇所が多い、機械設備のメンテナンスに。

整備現場

オイルなどで汚れた修理箇所の指示に。

衝撃に強いタフなボディ

軽くて丈夫なアルミ合金を採用。米国国防総省の規格[MIL-STD-810 516]に準拠したテストもクリアしています。

米国国防総省の規格[MIL-STD-810 516]に準拠した落下試験をクリア
各面・辺・角に対して、各方向で落下試験を実施。
高さ1220mmからの落下試験をクリアしています。

注:本試験は記載の条件下における商品の正常動作または無故障を保証するものではありません。



※写真はイメージです。

機能特長



使いやすい大型ボタン

手袋をしたままでも操作しやすいように、大型ボタンを採用しています。



防水・防じん性能

過酷な現場にも対応する防水・防じん性能(IP54)。雨などのしぶきがいかっても影響を受けません。また、埃の影響も受けにくい防じん設計です。



LEDライト点灯ボタン

屋内外で活用できる防水・防じん設計!



LEDライト&レーザーポインター 「ToughBody」

ELA-R200N
オープンブライズ

JANコード/232904
コード/6018-7765

連続使用
約16時間

防水・防じん
IP54

耐衝撃

※LEDライトのみ使用時:約10時間

【レーザーポインター部】

発光部 可視光半導体レーザー
波長 650nm(赤色光)
最大出力 1mW(クラス2)
到達距離 約50m(夜間使用時)
ビーム径 約5mm(距離3m時)

【LEDライト部】

電球 LED(1W) ※LEDは交換できません。
照射径 直径約1m(距離1m時)

【本体】

使用電池 単4形アルカリ乾電池3本
電池寿命 レーザーのみ:連続使用約16時間、
LEDライトのみ:連続使用約10時間
サイズ 外径φ35×長さ163mm
質量 約175g(電池含む)
付属品 単4形アルカリ乾電池3本(お試し用)
保証期間 1年
●鉛フリーはんだ使用

※消費生活用製品安全法適合品です。

※消費生活用製品安全法適合品です。

1 フォンガープレゼンター

2 レーザーポインター+エアービーム

3 レーザーポインター

4 エアービームエアービームマウス

比較表

レーザー光を使わず、画面に直接表示

「魅せる」プレゼン「伝わる」プレゼンが
ここから生まれる!



エアビーム

レーザー光を使わず直接画面に表示。
ポイントの「色」「形状」「サイズ」が手軽に変えられます!

指しているポイントの

色が変われる!



レーザーポインターと違い、
ポインターの色を
全10色から選べます。

指しているポイントの

形状が変われる!



ポインターの形状を
プレゼンの内容に合わせて
変更できます。

指しているポイントの

サイズが変われる!




ポインターの大きさを
変更できて、重要な箇所を
効果的に強調できます。

レーザーポインターだと見えない
液晶モニターにもぴったりのポインター

複数のモニターに表示することも可能!



エアビームの特長

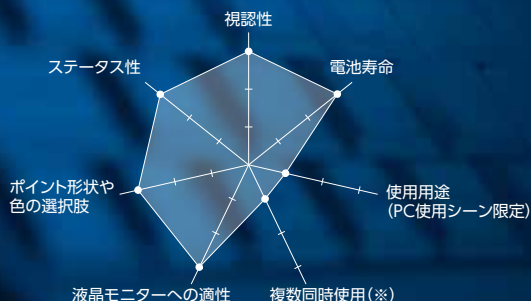

- レーザーポインターにはない色・ポイント形状の多さが特長
- レーザーポインターだと見えない液晶モニターとの相性もバッチリ
- レーザー光を使わないので、レーザー光特有の手ぶれ感がありません

※1つの画面内において同時に複数台のエアビームは使用できませんが、
交互に複数台のエアビームを使用することは可能です。

マウス機能付きハイスpekタイプ

パワーポイントやエクセルなど
複数のアプリケーションを駆使して
プレゼンをする方や、
教育現場やセミナーでの
使用に最適です。



PCプレゼンポインター
〈エアビーム・マウス〉

ELA-P2
オープンブライズ
➡P.36

パワーポイント対応タイプ

スマートなプレゼンを目指す方や、
操作がシンプルなので、
複数の人が使う
共用品に最適です。



PCプレゼンポインター
〈エアビーム〉

ELA-P1
オープンブライズ
➡P.37

選べる2タイプ

エアビーム・エアビームマウスの特長 ①

レーザー光を使わず直接画面に表示

液晶モニターでもキレイにポイントが見える

最近増えている「液晶モニター」を使ったプレゼン。
しかし、通常のレーザーポインターだと、
ポイント個所がよく見えない…とお困りではありませんか？
レーザー光では光が“吸収”されてしまい、
ポイント個所が分かりにくくなってしまいますが、
〈エアビーム〉は、液晶モニターでもはっきりとポイント個所が見えます。



こんなシーンにオススメ

パソコンとモニター、プロジェクターを接続する

ポイント個所の手ぶれナシ!

ポインターをぐるぐる回さなくてもしっかり強調できます

レーザー光を使わず
直接画面に表示。
ポイントの「色」「形状」
「サイズ」が手軽に
変えられる!



指しているところを強調する「指示棒」のように
「指示線」が表示できる!

レーザー光を使っていないので安心、
そして手ぶれが少なく、見ていてもまぶしくない!

遠隔地とのTV会議や複数のモニター上でも
指している個所を共有できる!*

※本製品とは別に、画面の共有設定が必要です。
TV会議システムの仕様をご確認の上、ご使用ください。


液晶モニター・透過型スクリーンなどでも
きれいにポイント個所が見える!

パソコンを使ったプレゼンなら
絶対にエアビームがオススメ!

ことによって大きな会場や教室などで大活躍!!


プロジェクターを使った プレゼンに

モニター画面を見ながら
動かしたい方に手を動かすと
きちんと反応する!



大学の講義や 学会に

モニターが複数台ある教室や
モニターのある別の教室と
指している所を共有できる



研修会や セミナーに

サイズを変えたり
指示線表示にすることで
遠くの人まで見える



会社内外の プレゼンに

色や形状を変えることで
しっかり強調できて
他の人のプレゼンと
差をつけられる



1 フォンガープレゼンター

2 レーザーポインター+エアビーム

3 レーザーポインター

4 エアビームエアビームマウス

比較表

資料の背景色、強調したい箇所に
合わせて手軽に切り替え

ポイントの「色」「形状」「サイ


ズ」が変えられる！

色 が変えられる



ポイント色が「赤・黄・緑・青・紫・ピンク・オレンジ・水色・黒・白※」の
10色から選べます。さらに、それぞれ半透明の設定もあるので

資料の背景色にあわせて切り替えが可能です。※白色は、スポットライト表示です。



赤 赤(半透明) 白色(スポットライト表示)




形状 が変えられる



「●」や「★」など、プレゼン内容に合わせてポイント形状を変更できます。

選べるポイント形状は全11種！



時に矢印に
時にアンダーバーに！

「★や○」も
インパクトがあるね！
これは
おもしろいね



サイズ が変えられる

ポイントの大きさも自由に変更可能！重要な個所を
キッチリ強調できます。

※ポイントサイズは7～420ピクセル(13インチ画面の場合約1mm～約80mm)



大きな会場では
ググッと大きく
表示！




指示線 が表示できる

指している所を強調する「指示棒」のように「指示線」が表示可能！

説明箇所を分かりやすく強調できます。

指示線はプレゼン中の立ち位置によって方向を切り替えることができます。




まるで光線を見ているようなイメージ。
指している箇所が
分かりやすいね。



さらに一歩上のプレゼンを実現 プレゼンを行う時に便利な


機能

ブラックアウト機能

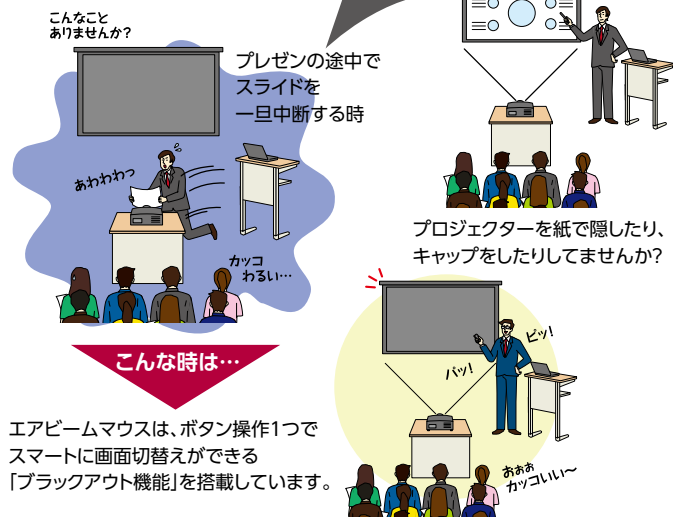

エアビームマウスは、ボタン操作1つで
スマートに画面切替えができる
「ブラックアウト機能」を搭載しています。

スライドショーの実行機能

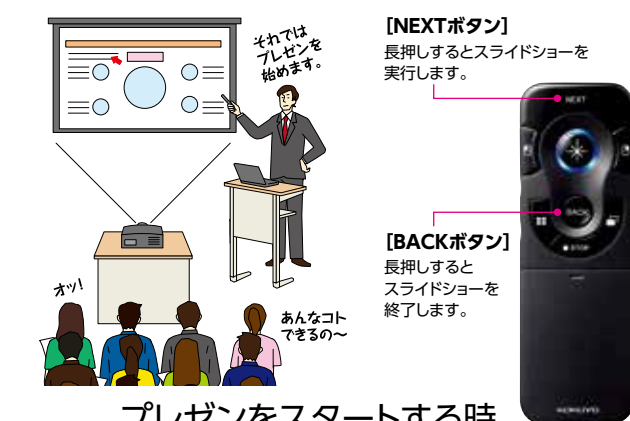

プレゼンをスタートする時、
パワーポイントのスライドショーの実行
(キーボードのF5キーと同じ) がボタン1つで行えます！

※MacOS10.5以前ではスライドショーの実行機能がご使用になれません。
またkeynoteではスライドショーの再生機能がご使用になれません。

エアビーム・エアビームマウスの特長 ③

レーザー光を使っていないから 目にも安心

レーザー光ではないので、
学校の授業など、小さな子供がいる場所
でも安心して使えます。

指している部分を
見えても
まぶしくありません。



レーザー光の場合、緊張していないのに
手ぶれが気になった方も多いはず。
エアビームなら指しているときにあまり手ぶれを感じません。



プレゼン、セミナーなどで発表を見ている人にも喜ばれます。

液晶モニターを使った会議や講義、TV会議でも 指している個所を共有できる

遠隔地とのTV会議や
複数のモニター上でも
指している個所を共有できる!

※本製品とは別に画面の共有設定が必要です。




液晶モニター・
透過型スクリーン※などでも
きれいにポイント個所が見える!

※レーザー光は、液晶モニター・透過型スクリーンでは
光が“吸収”されてポイント個所が分かりにくくなります。



TVモニタが複数台ある大教室でも
指している個所を共有できる



〈エアビーム〉使い方のコツ

エアビームは、手首の動き・距離を認識して反応しますので、
レーザーポインターのように腕全体を動かしていただく必要はありません。

〈エアビーム〉

胸～腰の高さに腕を固定したまま
手首だけで操作すると
非常にラクにご使用いただく
ことができます。




〈レーザーポインター〉



Q&A

Q PC画面と違う方向(例:モニターやスクリーンの画面)に向けてプレゼンを行っても、
ポインターはきちんと動きますか?

A 動きます。
この商品は、ジャイロセンサーを使用しており
「どちらを向いてプレゼンをしているか」
ではなく、手の動き・距離を認識して
反応しますので、モニター画面を
見ながら動かしたい方に
手を動かすときちゃんと反応します。



Q PCからどれくらい離れていても反応しますか?

A 受信機の周囲半径約15mです。
※金属板など信号をさえぎるものがない場合の距離と
なります。
使用環境により短くなる場合があります。



Q 一度手を離すと次はどこにポインターが表示されますか?

A 前の操作から5秒以内の場合は、最終ポイント地点から表示されます。
前の操作から5秒以上経過すると、次は画面の真ん中から表示されます。
※5秒～60秒間で設定を変更できます。
※NEXT/BACKボタンでページ送り/戻しをするとポインターが画面の真ん中から
表示されます。

Q 特定のソフトだけで動くのですか?
(PDFでプレゼンしたりする人もいますが、PDFでも動きますか?)

A PDF、エクセル、ワードでの動作も可能です。
※上下方向スクロール…NEXTボタン(下方向(PgDn)) ⇄ BACKボタン(上方向(PgUp))



Q 電池寿命は?

A 連続使用で約25時間です。
(ポインター操作ボタンを押し続けた状態にて。電池残量表示:本体使用可能時間が2時間
になるとポインター操作ボタンを押した時にLEDランプが点滅します。)
※使用状況によって異なる場合があります



1 フォンガープレゼンター

2 レーザーポインター+エアビーム

3 レーザーポインター

4 エアビームエアビームマウス

比較表

マウス機能付きハイスパックタイプ 複数のソフトを駆使する教育現場、セミナーに最適



PCプレゼンポインター 〈エアビーム・マウス〉

ELA-P2

オープンプライス

JANコード/275321

コード/6186-5600



通信方式 RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域
仕様 センサー方式:ジャイロ
受信可能距離 半径約15m
使用電池 単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命 (アルカリ乾電池使用時)
連続使用約25時間

サイズ 本体寸法:W38×D113×H20mm、
受信器寸法:W18×D64×H8mm、
受信器突起部の高さ:10mm
材質 本体:ABS、スライドカバー:PC/ABS、受信器:PC
重量 本体:約63g(電池含む)、受信器:約7g
付属品 付属品/単4形アルカリ乾電池2本(お試利用)・
保管用ポーチ・ストラップ
保証期間 1年

●鉛フリーはんだ使用

対応OS	日本語Windows XP・Vista・7(7 Starter除く)・8・8.1 日本語Mac OS 10.5・10.6・10.7・10.8・10.9(intel社製プロセッサ搭載)
対応パワーポイント	Windows用 2003・2007・2010・2013 Mac用 2008・2011 (Mac用 2008ではスライドショーの実行は操作できません。)

※keynote'08'09に対応しています。(Mac OS 10.6以降のみ)ただし、スライドショーの「再生」操作には対応していません。
※本製品は、電波を使用しています。外部から同様の電波を受けた時、まれに誤動作する場合があります。
※重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。
※本製品は電波を使用しており、電子機器や医療機器(例えば心臓ペースメーカー)などに影響を及ぼすおそれがありますので、航空機内や病院など使用を禁止されている所では使用しないでください。
※本製品はパソコン専用となっております。製品単独での使用はできません。



●受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ソフトウェアのインストールは不要です。




●こんなにコンパクト!



●大量のスライドから1ページを選択できます。



●キーボードの[Alt+Tab]のように、アプリの切り替えが簡単にできます。



●動画を効果的に再生できるメディアプレーヤー起動ボタンを搭載しています。



シンプルなボタン配置で、誤動作を防止



パワーポイント対応タイプ パワーポイントを使ったプレゼンに最適



PCプレゼンポインター 〈エアビーム〉

ELA-P1

オープンプライス

JANコード/266718

コード/6088-3834



通信方式 RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域
仕様 センサー方式:ジャイロ
受信可能距離 半径約15m
使用電池 単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命 (アルカリ乾電池使用時)
連続使用約25時間

サイズ 本体寸法:W38×D110×H19mm、
受信器寸法:W18×D64×H8mm
材質 本体:ABS、スライドカバー:PC/ABS、
受信器:PC
重量 本体:約54g(電池含む)、受信器:約7g
付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試利用)・
保管用ポーチ・ストラップ・取扱説明書・保証書
保証期間 1年

●鉛フリーはんだ使用

対応OS	日本語Windows XP・Vista・7(7 Starter除く)・8・8.1 日本語Mac OS 10.5・10.6・10.7・10.8・10.9(intel社製プロセッサ搭載)
対応パワーポイント	Windows用 2003・2007・2010・2013 Mac用 2008・2011 (Mac用 2008ではスライドショーの実行は操作できません。)

※keynote'08'09に対応しています。(Mac OS 10.6以降のみ)ただし、スライドショーの「再生」操作には対応していません。
※本製品は、電波を使用しています。外部から同様の電波を受けた時、まれに誤動作する場合があります。
※重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。
※本製品は電波を使用しており、電子機器や医療機器(例えば心臓ペースメーカー)などに影響を及ぼすおそれがありますので、航空機内や病院など使用を禁止されている所では使用しないでください。
※本製品はパソコン専用となっております。製品単独での使用はできません。



●受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ソフトウェアのインストールは不要です。



●こんなにコンパクト!

プレゼンで特に使用頻度の高い機能に絞っております。



1 フジガープレゼンター

2 レザーポインター+エアビーム

3 レザーポインター

4 エアビームエアビームマウス

比較表

プレゼンツール製品比較表

注)液晶等の画面上ではレーザー光は見えにくくなります。

タイプ	マウス機能付きハイスpekタイプ			パワーポイント対応タイプ				パワーポイント対応タイプ					
品番	ELA-MGU91	ELA-MRU41	ELA-P2	ELA-TP1	ELA-GU94N	ELA-GU91N	ELP-G30	ELA-G130	ELA-RU44	ELP-R30	ELA-R130	ELA-R41D	
													
	レーザー	レーザー	エアビーム	2倍明るい 赤色光 レーザー +エアビーム	レーザー	レーザー	レーザー	レーザー	2倍明るい 赤色光 レーザー	2倍明るい 赤色光 レーザー	2倍明るい 赤色光 レーザー	2倍明るい 赤色光 レーザー	
掲載ページ	P.16	P.16	P.36	P.10	P.18	P.18	P.19	P.19	P.20	P.21	P.21	P.22	
価 格	50,000円 (税抜)	16,000円 (税抜)	オープン プライス	オープン プライス	48,000円 (税抜)	45,000円 (税抜)	38,000円 (税抜)	30,000円 (税抜)	16,000円 (税抜)	14,800円 (税抜)	8,000円 (税抜)	13,500円 (税抜)	
JANコード	243313	243320	275321	297392	231143	231136	279534	307459	260143	279565	307466	266022	
レーザー	発光部	半導体励起 固体レーザー	可視光半導体 レーザー	—	可視光半導体 レーザー	半導体励起 固体レーザー	半導体励起 固体レーザー	半導体励起 固体レーザー	可視光半導体 レーザー	可視光半導体 レーザー	可視光半導体 レーザー	可視光半導体 レーザー	
	波長	532nm ●	650nm ●	—	635nm ●	532nm ●	532nm ●	532nm ●	635nm ●	635nm ●	635nm ●	635nm ●	
	最大出力	1mW (クラス2)	1mW (クラス2)	—	1mW (クラス2)	1mW (クラス2)	1mW (クラス2)	1mW (クラス2)	1mW (クラス2)	1mW (クラス2)	1mW (クラス2)	1mW (クラス2)	
	到達距離	約200m (夜間使用時)	約50m (夜間使用時)	—	約70m (夜間使用時)	約200m (レーザー形状ポイント、 夜間使用時)	約200m (夜間使用時)	約200m (夜間使用時)	約200m (夜間使用時)	約70m (レーザー形状ポイント、 夜間使用時)	約70m (ポイントサイズ最小、 夜間使用時)	約70m (夜間使用時)	約70m (夜間使用時)
	ビーム径	約5mm (距離3m時)	約5mm (距離3m時)	—	約5mm (距離3m時)	ポイント: 約5mm(距離3m時) サークル: 約φ90mm(距離3m時)	約5mm (距離3m時)	約5mm (距離3m時)	約5mm (距離3m時)	ポイント: 約5mm(距離3m時) サークル: 約φ90mm(距離3m時)	約5～20mm (距離3m時)	約5mm (距離3m時)	約5mm (距離3m時)
ビーム長	—	—	—	—	ライン:約90mm (距離3m時)	—	—	—	ライン:約90mm (距離3m時)	—	—	—	
エアビーム	ポイント の表示	—	—	パソコン画面上 に直接表示 色:10色 形状:11種類	パソコン画面上 に直接表示 色:10色 形状:11種類	—	—	—	—	—	—	—	
基本仕様	使用電池	単4形2本	単4形2本	単4形2本	単4形2本	単4形2本	単4形2本	単4形2本	単4形2本	単4形2本	単4形2本	単4形2本	
	電池寿命	レーザーポインター: 連続使用約4時間 (約25℃環境時) マウス: 連続使用約60時間	レーザーポインター: 連続使用約20時間 マウス: 連続使用約60時間	連続使用 約25時間	レーザーポインター: 連続使用約16時間 エアビーム: 連続使用約25時間	連続使用 約4時間 (約25℃環境時)	連続使用 約4時間 (約25℃環境時)	連続使用 約4時間 (約25℃環境時)	連続使用 約4時間 (約25℃環境時)	連続使用 約15時間	連続使用 約24時間	連続使用 約15時間	連続使用 約15時間
	サイズ (mm)	W32-D125-H27	W32-D125-H27	W38-D113-H20	W32-D123-H22	W26-D125-H23.5	W26-D125-H23.5	軸径φ14.6・ 長さ163.3	W18-D160-H18	W26-D125-H23.5	軸径φ14・ 長さ176	W18-D160-H18	W38-D103-H17
	本体質量 (電池含む)	約76g	約66g	約63g	約65g	約76g	約75g	約57g	約50g	約73g	約60g	約50g	約48g
	ケース 付属	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○
機能特長	マウス 機能	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	パワーポイント 操作機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブラックアウト 機能	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	—	—
	対応OS	Windows 98SE・Me・ 2000・XP・Vista・7・8・8.1	Windows XP・Vista・ 7(7 Starter除く)・8・8.1 Mac OS 10.5・10.6・10.7・10.8・10.9 (Intel社製プロセッサ搭載)	Windows 98SE・Me・ 2000・XP・Vista・7・8・8.1 Mac OS 9.2.2・10.1・10.2・10.3・ 10.4・10.5・10.6・10.7・10.8・10.9	Windows 98SE・Me・ 2000・XP・Vista・7・8・8.1 Mac OS 9.2.2・10.1・10.2・10.3・ 10.4・10.5・10.6・10.7・10.8・10.9	Windows 98SE・Me・ 2000・XP・Vista・7・8・8.1 Mac OS 9.2.2・10.1・10.2・10.3・ 10.4・10.5・10.6・10.7・10.8・10.9	Windows 98SE・Me・ 2000・XP・Vista・7・8・8.1 Mac OS 9.2.2・10.1・10.2・10.3・ 10.4・10.5・10.6・10.7・10.8・10.9	Windows 98SE・Me・ 2000・XP・Vista・7・8・8.1 Mac OS 9.2.2・10.1・10.2・10.3・ 10.4・10.5・10.6・10.7・10.8・10.9	Windows 98SE・Me・ 2000・XP・Vista・7・8・8.1 Mac OS 9.2.2・10.1・10.2・10.3・ 10.4・10.5・10.6・10.7・10.8・10.9	Windows 98SE・Me・ 2000・XP・Vista・7・8・8.1 Mac OS 9.2.2・10.1・10.2・10.3・ 10.4・10.5・10.6・10.7・10.8・10.9	Windows 98SE・Me・ 2000・XP・Vista・7・8・8.1 Mac OS 9.2.2・10.1・10.2・10.3・ 10.4・10.5・10.6・10.7・10.8・10.9	Windows 98SE・Me・ 2000・XP・Vista・7・8・8.1 Mac OS 9.2.2・10.1・10.2・10.3・ 10.4・10.5・10.6・10.7・10.8・10.9	
	対応 パワーポイント	Windows用 2000・2002・ 2003・2007・2010・2013	Windows用 2003・2007・2010・2013 Mac用 2008・2011※1	Windows 98・ 2000・2002・2003・2007・2010・2013	Windows 98・ 2000・2002・2003・2007・2010・2013	Windows 98・ 2000・2002・2003・2007・2010・2013	Windows 98・ 2000・2002・2003・2007・2010・2013	Windows 98・ 2000・2002・2003・2007・2010・2013	Windows 98・ 2000・2002・2003・2007・2010・2013	Windows 98・ 2000・2002・2003・2007・2010・2013	Windows 98・ 2000・2002・2003・2007・2010・2013	Windows 98・ 2000・2002・2003・2007・2010・2013	
	その他 機能	—	—	ポイントサイズ 変更機能	ポイントサイズ 変更機能	照射形状 切替機能	—	—	—	照射形状 切替機能	ポイントの 拡大・縮小機能 (最大4倍まで)	—	—
	カラー ユニバーサル デザイン※2	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—

※1: PowerPoint for Macの対応について:Mac用 2008では、スライドショーの「実行」操作には対応していません。Keynote '08/'09の対応について:Mac OS 10.6以降のみ対応しています。ただし、スライドショーの「再生」操作には対応していません。

※2: NPO法人「Color Universal Design Organization」によりカラーユニバーサルデザインと認定された商品です。

●価格はメーカー希望小売価格です。別途消費税がかかります。
●JANコードはすべて前に「4901480」をつけ加えてください。

1 フォンガープレゼンター

2 レーザーポインター+エアビーム

3 レーザーポインター

4 エアビームエアビームマウス

比較表

プレゼンツール製品比較表

注) 液晶等の画面上ではレーザー光は見えにくくなります。

タイプ	パワーポイント対応タイプ			照射機能のみタイプ						照射機能のみタイプ			LEDライト付き 防水タイプ
	品番	サシ-41N	ELA-P1	ELA-FP1	ELP-G20	ELA-GU92N	ELA-GU93N	ELP-G10	ELP-R20	ELP-R10	サシ-40	ELA-R40D+W	ELA-R200N
		レーザー	エアビーム	ページ送り特化	レーザー	レーザー	レーザー	レーザー	2倍明るい 赤色光	2倍明るい 赤色光	レーザー	レーザー	レーザー
掲載ページ		P.22	P.37	P.6	P.23	P.24	P.24	P.25	P.23	P.25	P.25	P.26	P.27
価格		13,000円 (税抜)	オープン プライス	オープン プライス	35,000円 (税抜)	34,000円 (税抜)	24,000円 (税抜)	19,800円 (税抜)	7,500円 (税抜)	6,000円 (税抜)	4,900円 (税抜)	5,000円 (税抜)	オープン プライス
JANコード		223254	266718	284507	279527	241203	241210	279510	279558	279541	433837	D:254562 W:254579	232904
レーザー	発光部	可視光半導体 レーザー	—	—	半導体励起 固体レーザー	半導体励起 固体レーザー	半導体励起 固体レーザー	半導体励起 固体レーザー	可視光半導体 レーザー	可視光半導体 レーザー	可視光半導体 レーザー	可視光半導体 レーザー	可視光半導体 レーザー
	波長	650nm ●	—	—	532nm ●	532nm ●	532nm ●	532nm ●	635nm ●	635nm ●	650nm ●	650nm ●	650nm ●
	最大出力	1mW (クラス2)	—	—	1mW (クラス2)	1mW (クラス2)	1mW (クラス2)	1mW (クラス2)	1mW (クラス2)	1mW (クラス2)	1mW (クラス2)	1mW (クラス2)	1mW (クラス2)
	到達距離	約50m (夜間使用時)	—	—	約200m (レーザー形状ポイント、 夜間使用時)	約200m (レーザー形状ポイント、 夜間使用時)	約200m (夜間使用時)	約200m (夜間使用時)	約70m (ポイントサイズ最小、 夜間使用時)	約70m (夜間使用時)	約50m (夜間使用時)	約50m (夜間使用時)	約50m (夜間使用時)
	ビーム径	約5mm (距離3m時)	—	—	ポイント: 約5mm (距離3m時) サークル: 約φ90mm (距離3m時)	ポイント: 約5mm (距離3m時) サークル: 約φ90mm (距離3m時)	約5mm (距離3m時)	約5mm (距離3m時)	約5~20mm (距離3m時)	約5mm (距離3m時)	約5mm (距離3m時)	約5mm (距離3m時)	約5mm (距離3m時)
	ビーム長	—	—	—	ライン:約90mm (距離3m時)	ライン:約90mm (距離3m時)	—	—	—	—	—	—	—
エアビーム	ポイントの 表示	—	パソコン画面上 に直接表示 色:10色 形状:11種類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	使用電池	単4形2本	単4形2本	アルカリボタン 電池1個 (LR43)	単4形2本	単4形2本	単4形2本	単4形2本	単4形2本	単4形2本	単4形2本	単5形2本	単4形3本
基本仕様	電池寿命	連続使用 約48時間	連続使用 約25時間	連続使用 約15時間	連続使用 約4時間 (約25℃環境時)	連続使用 約4時間 (約25℃環境時)	連続使用 約4時間 (約25℃環境時)	連続使用 約4時間 (約25℃環境時)	連続使用 約24時間	連続使用 約24時間	連続使用 約16時間	連続使用 約8時間	レーザーのみ: 連続使用約16時間 LEDライトのみ: 連続使用約10時間
	サイズ (mm)	W38-D103×H17	W38-D110×H19	W32-D32×H32	軸径φ13・ 長さ172.5	W26-D124×H23.5	W26-D124×H23.5	軸径φ13・ 長さ166.2	軸径φ13.5・ 長さ146.2	軸径φ13.5・ 長さ143.5	W25-D116×H17	軸径φ18・長さ80.5	軸径φ35・長さ163
	本体質量 (電池含む)	約48g	約54g	約12g	約82g	約74g	約72g	約58g	約58g	約47g	約45g	約40g	約175g
機能特長	ケース 付属	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	マウス 機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	パワーポイント 操作機能	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ブラックアウト 機能	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	対応OS	Windows 98SE・Me・2000・XP・Vista・7・8・1 Mac OS 9.2.2・10.1・ 10.2・10.3・10.4・10.5・ 10.6・10.7・10.8・10.9	Windows XP・Vista・7・8・1 Mac OS 9.2.2・10.1・ 10.2・10.3・10.4・10.5・ 10.6・10.7・10.8・10.9 (Intel社製プロセッサ搭載)	Windows XP・Vista・7・8・1 Mac OS 9.2.2・10.1・ 10.2・10.3・10.4・10.5・ 10.6・10.7・10.8・10.9 (Intel社製プロセッサ搭載)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	対応 パワーポイント	Windows用 2000・2002・ 2003・2007・2010・2013 Mac用 98・2001・X・ 2004・2008・2011 ※1	Windows用 2003・ 2007・2010・2013 Mac用 2008・2011 ※1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他 機能	—	ポイントサイズ 変更機能	レーザーポインター 取付用の リング付き	照射形状 切替機能	照射形状 切替機能	—	—	ポイントの 拡大・縮小機能 (最大4倍まで)	—	—	—	防水・防じん/ 耐衝撃性能
	カラー ユニバーサル デザイン ※2	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—

※1: PowerPoint for Macの対応について・Mac用 2008では、スライドショーの「実行」操作には対応していません。
Keynote '08/'09の対応について・Mac OS 10.6以降のみ対応しています。
ただし、スライドショーの「再生」操作には対応していません。

※2: NPO法人「Color Universal Design Organization」によりカラーユニバーサルデザインと
認定された商品です。

●価格はメーカー希望小売価格です。別途消費税がかかります。
●JANコードはすべて前に「4901480」をつけ加えてください。

1 フィンガープレゼンター

2 レーザーポインター+エアビーム

3 レーザーポインター

4 エアビームエアビームマウス

比較表